
CHOPOK O 55 LD 550/450,510,570

Výkonový rad 55

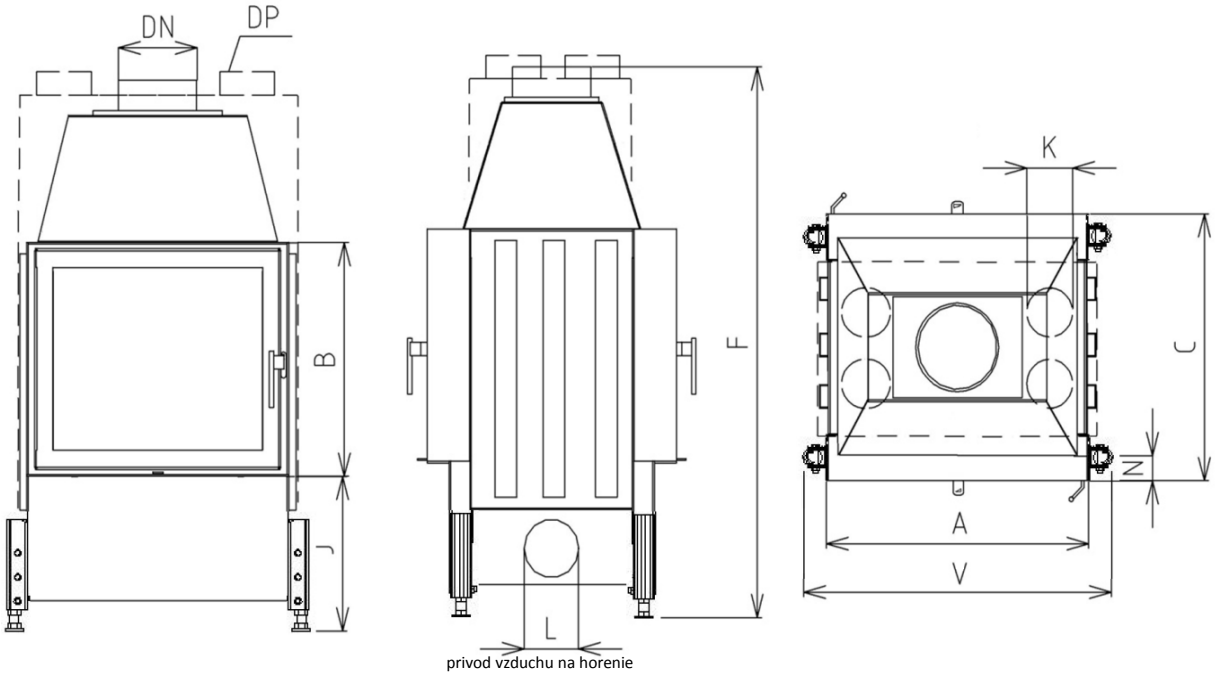


privod vzduchu na horenie

	Rozmery		CHOPOK O 55 LD 550/450	CHOPOK O 55 LD 550/510	CHOPOK O 55 LD 550/570
1	A	mm	550		
2	F	mm	1120	1180	1240
3	C	mm	570		
4	DN	Ø mm	180		
5	B	mm	450	510	570
6	V	mm	660		
7	R	mm			
8	AA	mm			
9	H	mm			
10	J	mm	325 + /160/		
11	K	Ø mm	4x125		
12	L	Ø mm	125		
13	M	mm			
14	N	mm	50		

Základné prevedenie:

Termodynamické ohnisko
Vertikálny šamot VS
Sklo Klasik
Nerezové ovládanie - rúčka 2xRP2
Hygienický nezávadný lak

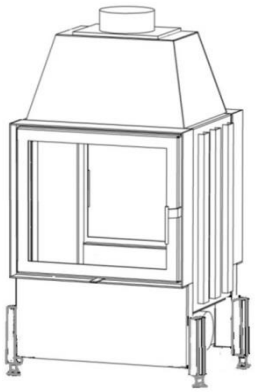

	Technické údaje			
1	Priemerný tepelný výkon		kW	8,0
2	Najmenší prevádzkový ťah		Pa	12
3	Priemerná účinnosť		%	76
4	Priemerná teplota spalín		°C	253
5	Spotreba paliva		kg/h	2,9
6	Spotreba vzduchu na horenie		m^3/hod	24
7	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O_2		%	0,1
8	Hmotnostný tok tuhých spalín		g/s	9,8
9	Hmotnosť		kg	205
10	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)		cm^2	250
11	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)		cm^2	400
12	Komín trojvrstvový účinná výška 5 m		Ø cm	160
13	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné		Áno
		akumulačné bez konvekcie		Áno

Voliteľné príslušenstvo:


Krycí Rámik (KR)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern(SM)
Druhé Sklo (DS)
Druhé Sklo Modern(DSM)
Vonkajší Popolník (VOP)
Segmentové Ohnisko (SO)
Znížené Ohnisko (ZO)
Druhý Plášť (DP)
Prikladacie dvierka (DPS,DPSO)
Akumulátor Závesný (AZ)
Akum. Prstenec Obkladový (APO)

Metóda skúšok: ČSN EN 1322/A2:2007, FprEN16510-1, FprEN16510-2-2
Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 13229, DIN +, BImSchV-Stufe 2,Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign

KOBOK si vyhradzuje právo zmeniť údaje a rozmery uvedené v týchto listoch. Aktuálnu verziu možno stiahnuť z www.kobok.sk

CHOPOK O 60 LD 600/450,510,570

Výkonový rad 60

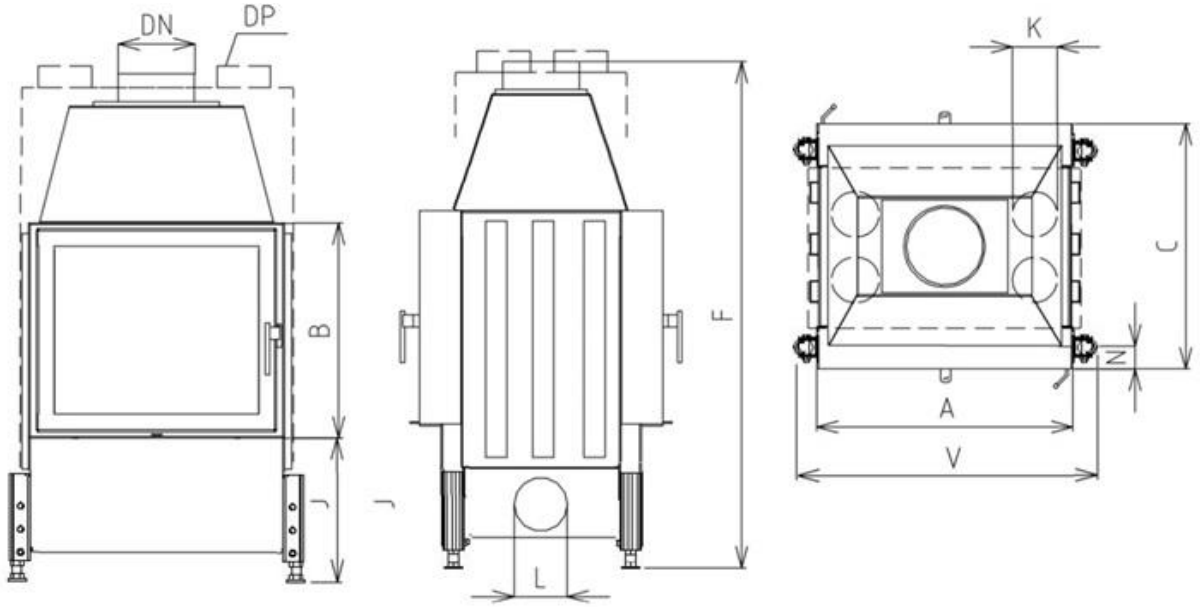


prívod vzduchu na horenie

	Rozmery		CHOPOK O 60 LD 600/450	CHOPOK O 60 LD 600/510	CHOPOK O 60 LD 600/570
1	A	mm	600		
2	F	mm	1120	1180	1240
3	C	mm	570		
4	DN	Ø mm	180		
5	B	mm	450	510	570
6	V	mm	710		
7	R	mm			
8	AA	mm			
9	H	mm			
10	J	mm	325 + /160/		
11	K	Ø mm	4x125		
12	L	Ø mm	125		
13	M	mm			
14	N	mm	50		

Základné prevedenie:

Termodynamické ohnisko
Vertikálny šamot VS
Sklo Klasik
Nerezové ovládanie - rúčka 2xRP2
Hygienický nezávadný lak

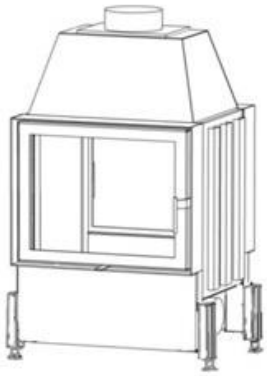

	Technické údaje			
1	Priemerný tepelný výkon		kW	9,0
2	Najmenší prevádzkový ťah		Pa	12
3	Priemerná účinnosť		%	77
4	Priemerná teplota spalín		°C	257
5	Spotreba paliva		kg/h	3
6	Spotreba vzduchu na horenie		m^3/hod	27
7	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O_2		%	0,1
8	Hmotnostný tok tuhých spalín		g/s	10,2
9	Hmotnosť		kg	220
10	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)		cm^2	275
11	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)		cm^2	450
12	Komín trojvrstvový účinná výška 5 m		Ø cm	160
13	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné		Áno
		akumulačné bez konvekcie		Áno

Voliteľné príslušenstvo:


Krycí Rámik (KR)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern(SM)
Druhé Sklo (DS)
Druhé Sklo Modern(DSM)
Vonkajší Popolník (VOP)
Segmentové Ohnisko (SO)
Znížené Ohnisko (ZO)
Druhý Plášť (DP)
Prikladacie dvierka (DPS,DPSO)
Akumulátor Závesný (AZ)
Akum. Prstenec Obkladový (APO)

Metóda skúšok: ČSN EN 1322/A2:2007, FprEN16510-1, FprEN16510-2-2
Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 13229, DIN +, BImSchV-Stufe 2,Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign

KOBOK si vyhradzuje právo zmeniť údaje a rozmery uvedené v týchto listoch. Aktuálnu verziu možno stiahnuť z www.kobok.sk

CHOPOK O 67 LD 670/450,510,570

Výkonový rad 67

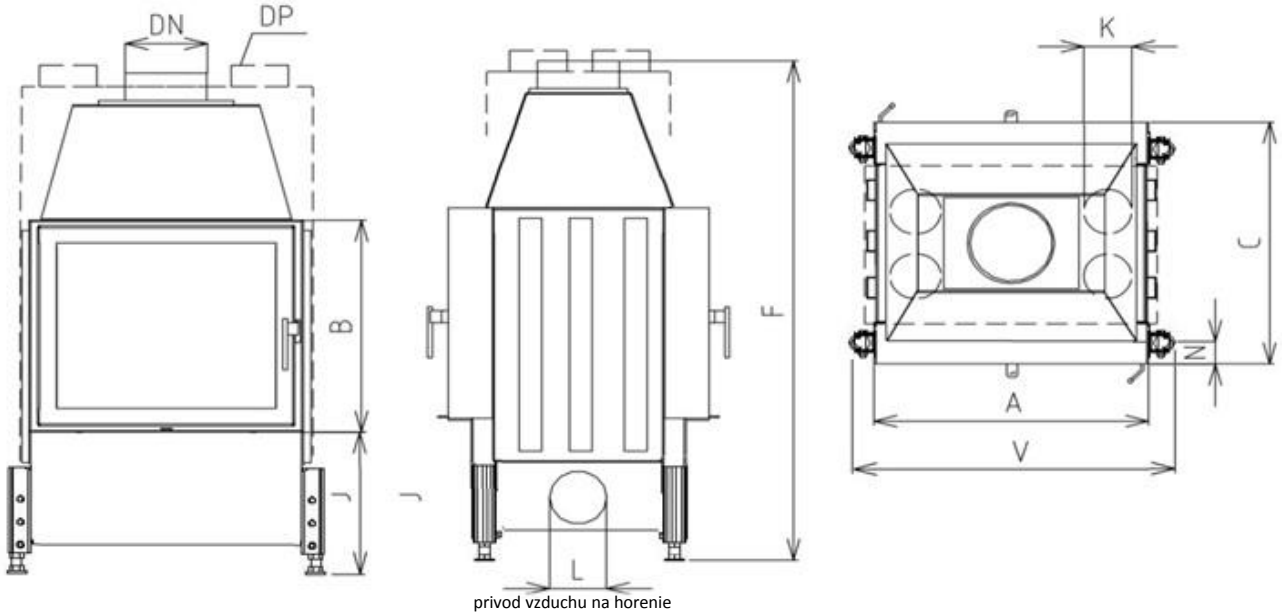


privod vzduchu na horenie

	Rozmery		CHOPOK O 67 LD 670/450	CHOPOK O 67 LD 670/510	CHOPOK O 67 LD 670/570
1	A	mm	670		
2	F	mm	1120	1180	1240
3	C	mm	570		
4	DN	Ø mm	180		
5	B	mm	450	510	570
6	V	mm	780		
7	R	mm			
8	AA	mm			
9	H	mm			
10	J	mm	325 + /160/		
11	K	Ø mm	4x125		
12	L	Ø mm	125		
13	M	mm			
14	N	mm	50		

Základné prevedenie:

Termodynamické ohnisko
Vertikálny šamot VS
Sklo Klasik
Nerezové ovládanie - rúčka 2xRP2
Hygienický nezávadný lak

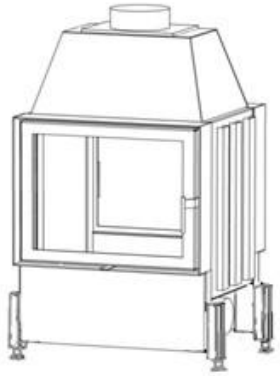

	Technické údaje			
1	Priemerný tepelný výkon		kW	10,0
2	Najmenší prevádzkový ťah		Pa	12
3	Priemerná účinnosť		%	77,1
4	Priemerná teplota spalín		°C	260
5	Spotreba paliva		kg/h	3,2
6	Spotreba vzduchu na horenie		m^3/hod	30
7	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O_2		%	0,1
8	Hmotnostný tok tuhých spalín		g/s	10,6
9	Hmotnosť		kg	235
10	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)		cm^2	300
11	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)		cm^2	500
12	Komín trojvrstvový účinná výška 5 m		Ø cm	180
13	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné		Áno
		akumulačné bez konvekcie		Áno

Voliteľné príslušenstvo:


Krycí Rámik (KR)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern(SM)
Druhé Sklo (DS)
Druhé Sklo Modern(DSM)
Vonkajší Popolník (VOP)
Segmentové Ohnisko (SO)
Znížené Ohnisko (ZO)
Druhý Plášť (DP)
Prikladacie dvierka (DPS,DPSO)
Akumulátor Závesný (AZ)
Akum. Prstenec Obkladový (APO)

Metóda skúšok: ČSN EN 1322/A2:2007, FprEN16510-1, FprEN16510-2-2
Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 13229, DIN +, BImSchV-Stufe 2,Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign

KOBOK si vyhradzuje právo zmeniť údaje a rozmery uvedené v týchto listoch. Aktuálnu verziu možno stiahnuť z www.kobok.sk

CHOPOK O 73 LD 730/450,510,570

Výkonový rad 73

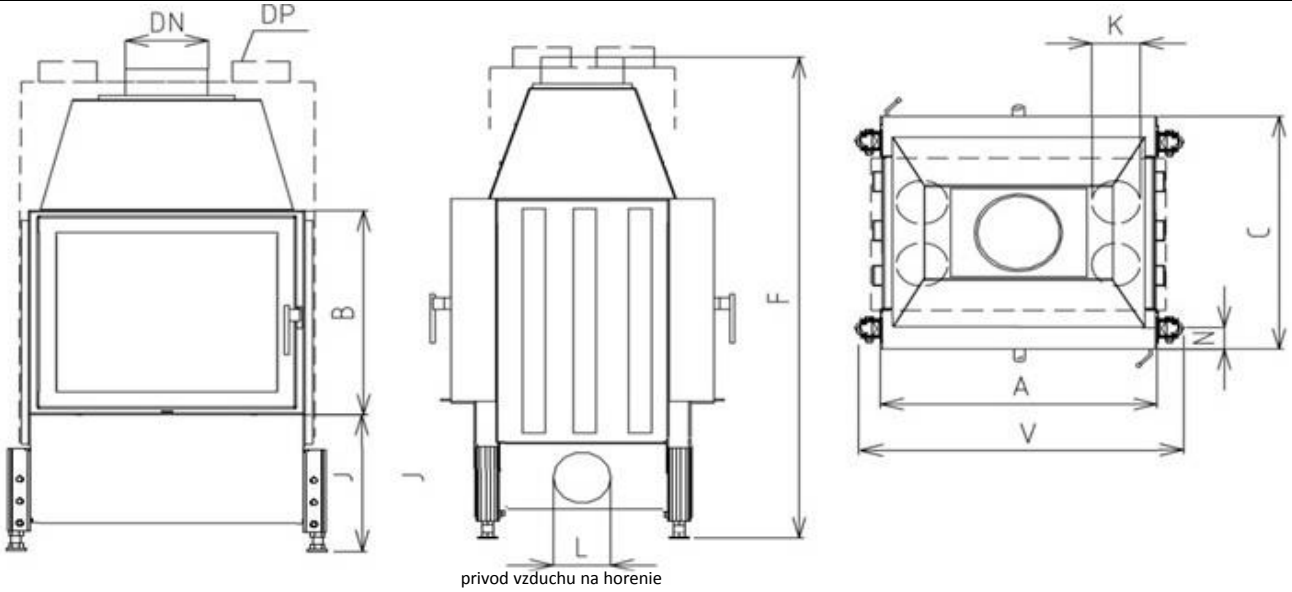


privod vzduchu na horenie

	Rozmery		CHOPOK O 73 LD 730/450	CHOPOK O 73 LD 730/510	CHOPOK O 73 LD 730/570
1	A	mm	730		
2	F	mm	1120	1180	1240
3	C	mm	570		
4	DN	Ø mm	180		
5	B	mm	450	510	570
6	V	mm	840		
7	R	mm			
8	AA	mm			
9	H	mm			
10	J	mm	325 + /160/		
11	K	Ø mm	4x125		
12	L	Ø mm	125		
13	M	mm			
14	N	mm	50		

Základné prevedenie:

Termodynamické ohnisko
Vertikálny šamot VS
Sklo Klasik
Nerezové ovládanie - rúčka 2xRP2
Hygienický nezávadný lak

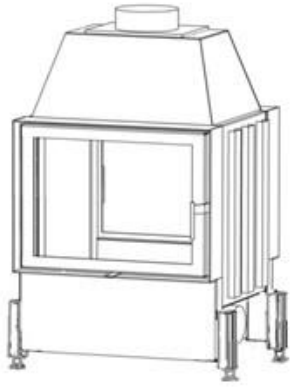

	Technické údaje			
1	Priemerný tepelný výkon		kW	10,5
2	Najmenší prevádzkový ťah		Pa	12
3	Priemerná účinnosť		%	77,6
4	Priemerná teplota spalín		°C	264
5	Spotreba paliva		kg/h	3,3
6	Spotreba vzduchu na horenie		m^3/hod	32
7	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O_2		%	0,1
8	Hmotnostný tok tuhých spalín		g/s	11,1
9	Hmotnosť		kg	250
10	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)		cm^2	325
11	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)		cm^2	525
12	Komín trojvrstvový účinná výška 5 m		Ø cm	180
13	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné		Áno
		akumulačné bez konvekcie		Áno

Voliteľné príslušenstvo:


Krycí Rámik (KR)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern(SM)
Druhé Sklo (DS)
Druhé Sklo Modern(DSM)
Vonkajší Popolník (VOP)
Segmentové Ohnisko (SO)
Znížené Ohnisko (ZO)
Druhý Plášť (DP)
Prikladacie dvierka (DPS,DPSO)
Akumulátor Závesný (AZ)
Akum. Prstenec Obkladový (APO)

Metóda skúšok: ČSN EN 1322/A2:2007, FprEN16510-1, FprEN16510-2-2
Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 13229, DIN +, BImSchV-Stufe 2,Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign

KOBOK si vyhradzuje právo zmeniť údaje a rozmery uvedené v týchto listoch. Aktuálnu verziu možno stiahnuť z www.kobok.sk

CHOPOK O 78 LD 780/450,510,570

Výkonový rad 78

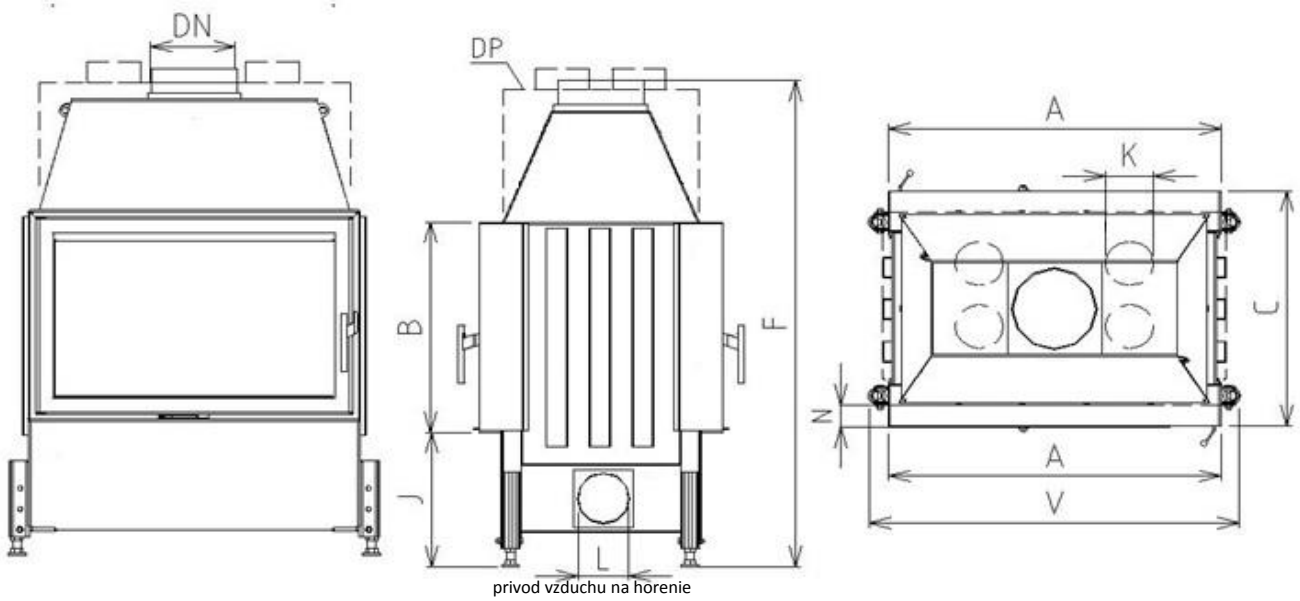


privod vzduchu na horenie

	Rozmery		CHOPOK O 78 LD 780/450	CHOPOK O 78 LD 780/510	CHOPOK O 78 LD 780/570
1	A	mm	780		
2	F	mm	1120	1180	1240
3	C	mm	570		
4	DN	Ø mm	200		
5	B	mm	450	510	570
6	V	mm	890		
7	R	mm			
8	AA	mm			
9	H	mm			
10	J	mm	325 + /160/		
11	K	Ø mm	4x125		
12	L	Ø mm	125		
13	M	mm			
14	N	mm	50		

Základné prevedenie:

Termodynamické ohnisko
Vertikálny šamot VS
Sklo Klasik
Nerezové ovládanie - rúčka 2xRP2
Hygienický nezávadný lak

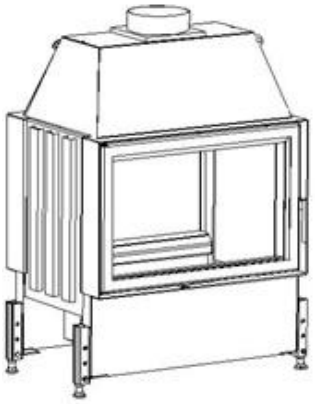

	Technické údaje			
1	Priemerný tepelný výkon		kW	11,0
2	Najmenší prevádzkový ťah		Pa	12
3	Priemerná účinnosť		%	78
4	Priemerná teplota spalín		°C	267
5	Spotreba paliva		kg/h	3,5
6	Spotreba vzduchu na horenie		m^3/hod	33
7	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O_2		%	0,1
8	Hmotnostný tok tuhých spalín		g/s	11,5
9	Hmotnosť		kg	265
10	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)		cm^2	350
11	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)		cm^2	550
12	Komín trojvrstvový účinná výška 6 m		Ø cm	180
13	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné		Áno
		akumulačné bez konvekcie		Áno

Voliteľné príslušenstvo:


Krycí Rámik (KR)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern(SM)
Druhé Sklo (DS)
Druhé Sklo Modern(DSM)
Vonkajší Popolník (VOP)
Segmentové Ohnisko (SO)
Znížené Ohnisko (ZO)
Druhý Plášť (DP)
Prikladacie dvierka (DPS,DPSO)
Akumulátor Závesný (AZ)
Akum. Prstenec Obkladový (APO)

Metóda skúšok: ČSN EN 1322/A2:2007, FprEN16510-1, FprEN16510-2-2
Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 13229, DIN +, BImSchV-Stufe 2,Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign

KOBOK si vyhradzuje právo zmeniť údaje a rozmery uvedené v týchto listoch. Aktuálnu verziu možno stiahnuť z www.kobok.sk

CHOPOK O 84 LD 840/450,510,570

Výkonový rad 84

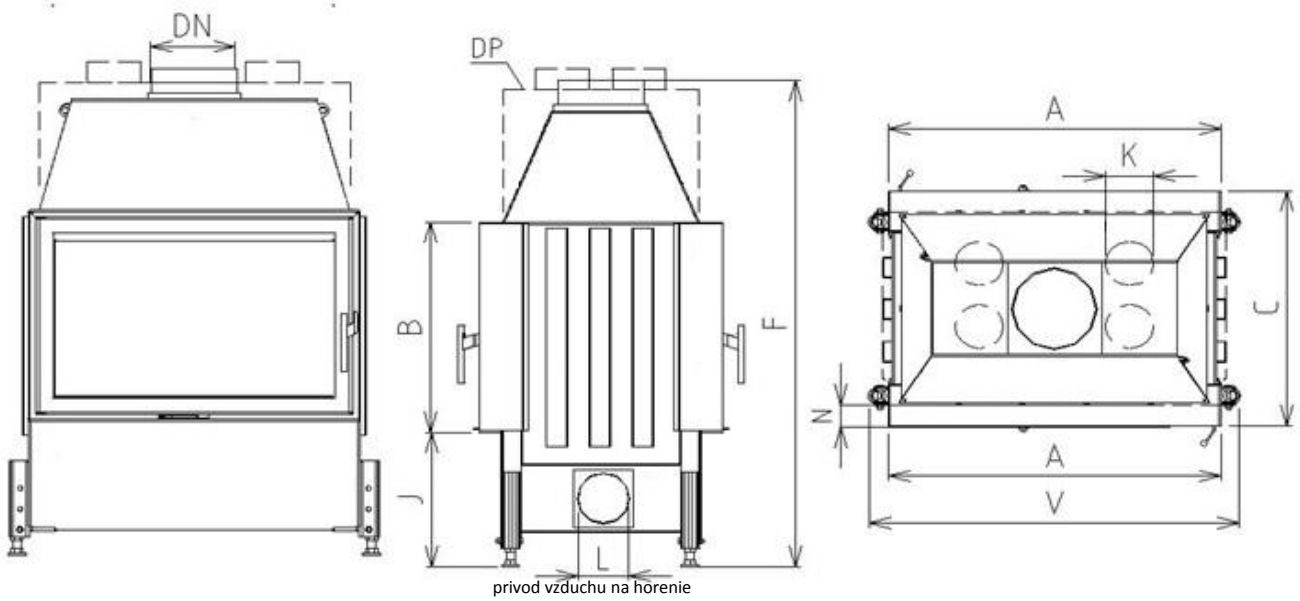


privod vzduchu na horenie

	Rozmery		CHOPOK O 84 LD 840/450	CHOPOK O 84 LD 840/510	CHOPOK O 84 LD 840/570
1	A	mm	840		
2	F	mm	1120	1180	1240
3	C	mm	570		
4	DN	Ø mm	200		
5	B	mm	450	510	570
6	V	mm	610		
7	R	mm			
8	AA	mm			
9	H	mm			
10	J	mm	325 + /160/		
11	K	Ø mm	4x125		
12	L	Ø mm	125		
13	M	mm			
14	N	mm	50		

Základné prevedenie:

Termodynamické ohnisko
Vertikálny šamot VS
Sklo Klasik
Nerezové ovládanie - rúčka 2xRP2
Hygienický nezávadný lak

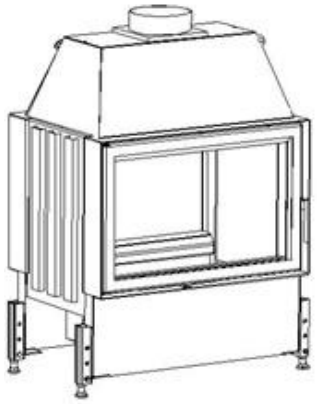

	Technické údaje			
1	Priemerný tepelný výkon		kW	11,5
2	Najmenší prevádzkový ťah		Pa	12
3	Priemerná účinnosť		%	76,1
4	Priemerná teplota spalín		°C	256
5	Spotreba paliva		kg/h	3,8
6	Spotreba vzduchu na horenie		m^3/hod	35
7	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O_2		%	0,1
8	Hmotnostný tok tuhých spalín		g/s	14,6
9	Hmotnosť		kg	275
10	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)		cm^2	350
11	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)		cm^2	575
12	Komín trojvrstvový účinná výška 6 m		Ø cm	180
13	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné		Áno
		akumulačné bez konvekcie		Áno

Voliteľné príslušenstvo:


Krycí Rámik (KR)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern(SM)
Druhé Sklo (DS)
Druhé Sklo Modern(DSM)
Vonkajší Popolník (VOP)
Segmentové Ohnisko (SO)
Znížené Ohnisko (ZO)
Druhý Plášť (DP)
Prikladacie dvierka (DPS,DPSO)
Akumulátor Závesný (AZ)
Akum. Prstenec Obkladový (APO)

Metóda skúšok: ČSN EN 1322/A2:2007, FprEN16510-1, FprEN16510-2-2
Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 13229, DIN +, BImSchV-Stufe 2,Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign

KOBOK si vyhradzuje právo zmeniť údaje a rozmery uvedené v týchto listoch. Aktuálnu verziu možno stiahnuť z www.kobok.sk

CHOPOK O 90 LD 900/450,510,570

Výkonový rad 90

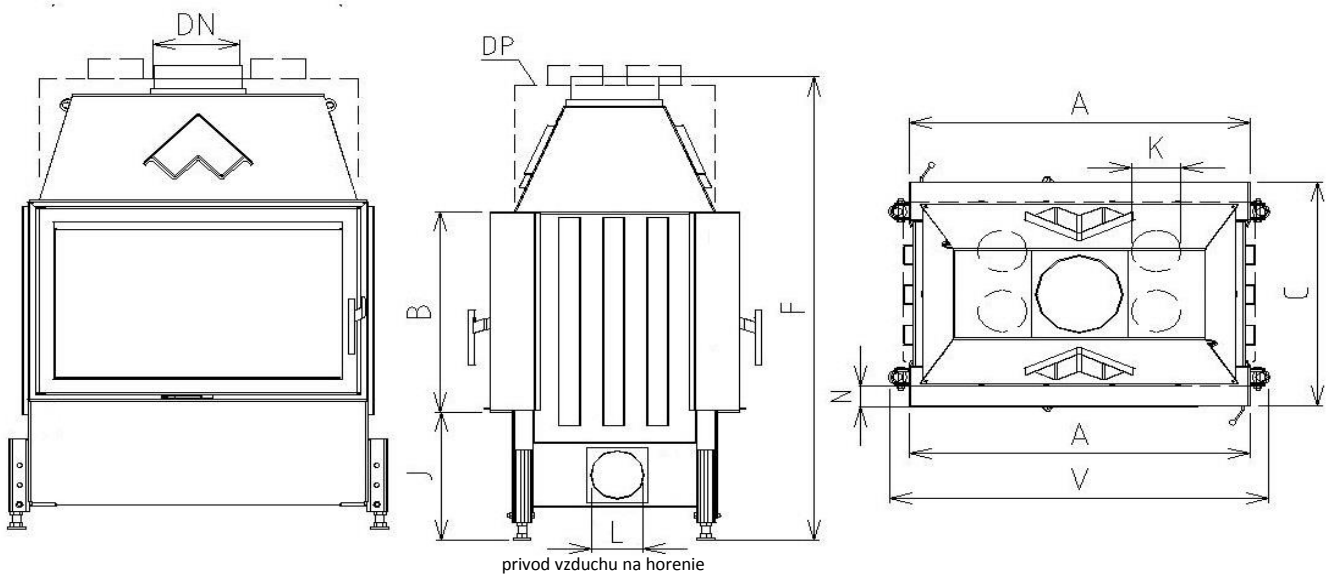


privod vzduchu na horenie

	Rozmery		CHOPOK O 90 LD 900/450	CHOPOK O 90 LD 900/510	CHOPOK O 90 LD 900/570
1	A	mm	900		
2	F	mm	1150	1210	1270
3	C	mm	570		
4	DN	Ø mm	200		
5	B	mm	450	510	570
6	V	mm	1010		
7	R	mm			
8	AA	mm			
9	H	mm			
10	J	mm	325 + /160/		
11	K	Ø mm	4x125		
12	L	Ø mm	125		
13	M	mm			
14	N	mm	50		

Základné prevedenie:

Termodynamické ohnisko
Vertikálny šamot VS
Sklo Klasik
Nerezové ovládanie - rúčka 2xRP2
Hygienický nezávadný lak

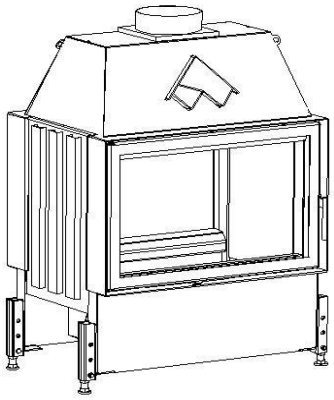

	Technické údaje			
1	Priemerný tepelný výkon		kW	12,0
2	Najmenší prevádzkový ťah		Pa	12
3	Priemerná účinnosť		%	78,5
4	Priemerná teplota spalín		°C	271
5	Spotreba paliva		kg/h	3,9
6	Spotreba vzduchu na horenie		m^3/hod	36
7	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O_2		%	0,1
8	Hmotnostný tok tuhých spalín		g/s	11,9
9	Hmotnosť		kg	285
10	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)		cm^2	375
11	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)		cm^2	600
12	Komín trojvrstvový účinná výška 5 m		Ø cm	200
13	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné		Áno
		akumulačné bez konvekcie		Áno

Voliteľné príslušenstvo:

Krycí Rámik (KR)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern(SM)
Sklo Modern Reflex (SMR)
Druhé Sklo (DS)
Druhé Sklo Modern(DSM)
Vonkajší Popolník (VOP)
Segmentové Ohnisko (SO)
Znížené Ohnisko (ZO)
Druhý Plášť (DP)
Prikladacie dvierka (DPS,DPSO)
Akumulátor Závesný (AZ)
Akum. Prstenec Obkladový (APO)

Metóda skúšok: ČSN EN 1322/A2:2007, FprEN16510-1, FprEN16510-2-2
Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 13229, DIN +, BImSchV-Stufe 2,Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign

KOBOK si vyhradzuje právo zmeniť údaje a rozmery uvedené v týchto listoch. Aktuálnu verziu možno stiahnuť z www.kobok.sk