
KAZETA L 60 LD 600/450,510

Nízkoenergetický rad 60


Nízkoenergetický spotrebič

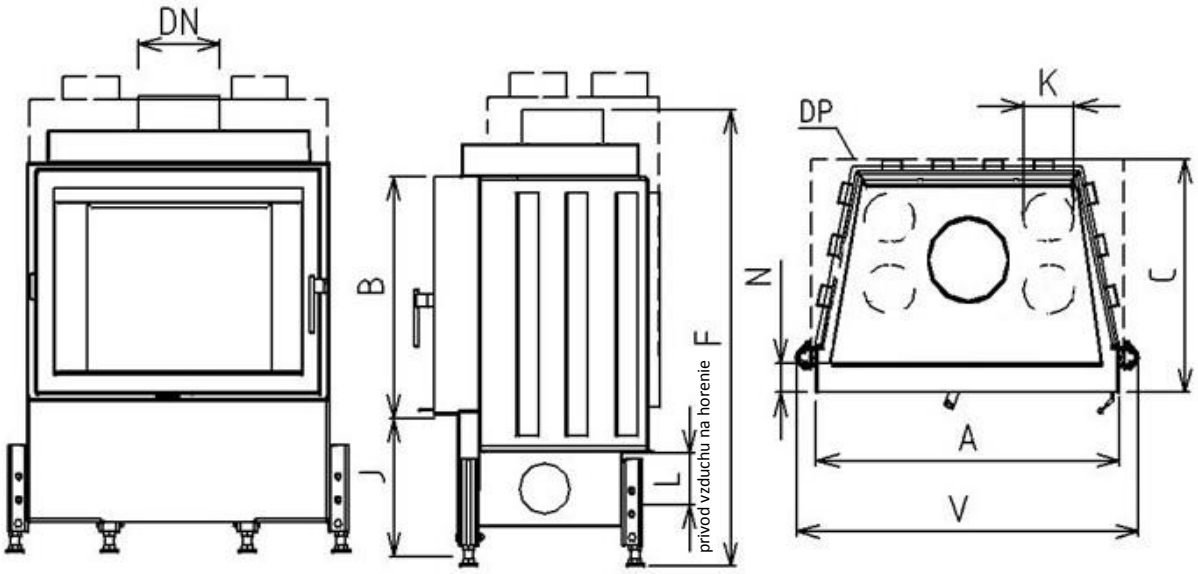

	Rozmery		KAZETA L 60 LD 600/450	KAZETA L 60 LD 600/510
1	A	mm	600	
2	F	mm	960	1020
3	C	mm	470	
4	DN	Ø mm	180	
5	B	mm	450	510
6	V	mm	710	
7	R	mm		
8	AA	mm		
9	H	mm		
10	J	mm	325 + /160/	
11	K	Ø mm	4x125	
12	L	Ø mm	125	
13	M	mm		
14	N	mm	50	

Základné prevedenie:

Termodynamické ohnisko
Vertikálny šamot VS
Sklo Klasik
Nerezové ovládanie - rúčka RP2
Hygienický nezávadný lak

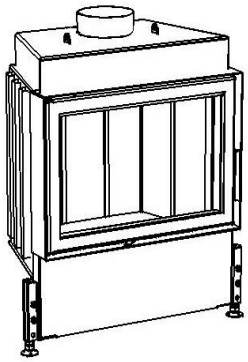

	Technické údaje			
1	Priemerný tepelný výkon		kW	6,0
2	Najmenší prevádzkový ťah		Pa	12
3	Priemerná účinnosť		%	79,1
4	Priemerná teplota spalín		°C	248
5	Spotreba paliva		kg/h	2
6	Spotreba vzduchu na horenie		m^3/hod	18
7	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O_2		%	0,1
8	Hmotnostný tok tuhých spalín		g/s	5,9
9	Hmotnosť		kg	185
10	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)		cm^2	200
11	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)		cm^2	300
12	Komín trojvrstvový účinná výška 5 m		Ø cm	160
13	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné		Áno
		akumulačné bez konvekcie		Áno

Voliteľné príslušenstvo:

Krycí Rámik (KR)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern(SM)
Druhé Sklo (DS)
Druhé Sklo Modern(DSM)
Vonkajší Popolník (VOP)
Segmentové Ohnisko (SO)
Znížené Ohnisko (ZO)
Druhý Plášť (DP)
Prikladacie Dvere (PD)
Akumulátor Závesný (AZ)
Akum. Prstenec Obkladový (APO)


Metóda skúšok: ČSN EN 1322/A2:2007, FprEN16510-1, FprEN16510-2-2
Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 13229, DIN +, BImSchV-Stufe 2,Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign

KOBOK si vyhradzuje právo zmeniť údaje a rozmery uvedené v týchto listoch. Aktuálnu verziu možno stiahnuť z www.kobok.sk

KAZETA L 67 LD 670/450,510

Nízkoenergetický rad 67


Nízkoenergetický spotrebič

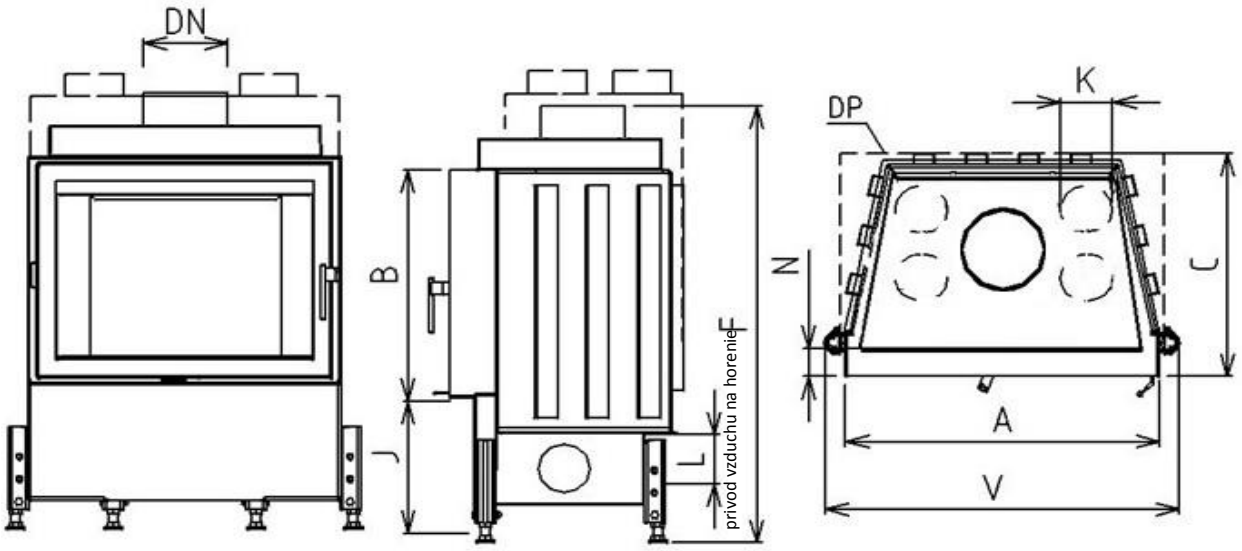

	Rozmery		KAZETA L 67 LD 670/450	KAZETA L 67 LD 670/510
1	A	mm	670	
2	F	mm	960	1020
3	C	mm	470	
4	DN	Ø mm	180	
5	B	mm	450	510
6	V	mm	780	
7	R	mm		
8	AA	mm		
9	H	mm		
10	J	mm	325 + /160/	
11	K	Ø mm	4x125	
12	L	Ø mm	125	
13	M	mm		
14	N	mm	50	

Základné prevedenie:

Termodynamické ohnisko
Vertikálny šamot VS
Sklo Klasik
Nerezové ovládanie - rúčka RP2
Hygienický nezávadný lak

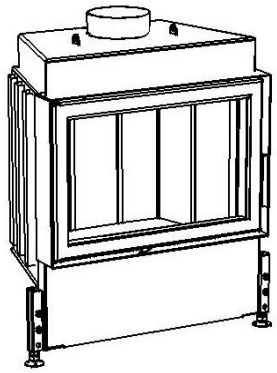

	Technické údaje			
1	Priemerný tepelný výkon		kW	6,5
2	Najmenší prevádzkový ťah		Pa	12
3	Priemerná účinnosť		%	78
4	Priemerná teplota spalín		°C	253
5	Spotreba paliva		kg/h	2,1
6	Spotreba vzduchu na horenie		m^3/hod	19,5
7	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O_2		%	0,1
8	Hmotnostný tok tuhých spalín		g/s	6,6
9	Hmotnosť		kg	200
10	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)		cm^2	200
11	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)		cm^2	325
12	Komín trojvrstvový účinná výška 5 m		Ø cm	180
13	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné		Áno
		akumulačné bez konvekcie		Áno

Voliteľné príslušenstvo:

Krycí Rámik (KR)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern(SM)
Druhé Sklo (DS)
Druhé Sklo Modern(DSM)
Vonkajší Popolník (VOP)
Segmentové Ohnisko (SO)
Znížené Ohnisko (ZO)
Druhý Plášť (DP)
Prikladacie Dvere (PD)
Akumulátor Závesný (AZ)
Akum. Prstenec Obkladový (APO)


Metóda skúšok: ČSN EN 1322/A2:2007, FprEN16510-1, FprEN16510-2-2
Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 13229, DIN +, BImSchV-Stufe 2,Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign

KOBOK si vyhradzuje právo zmeniť údaje a rozmery uvedené v týchto listoch. Aktuálnu verziu možno stiahnuť z www.kobok.sk

KAZETA L 73 LD 730/450,510

Nízkoenergetický rad 73


Nízkoenergetický spotrebič

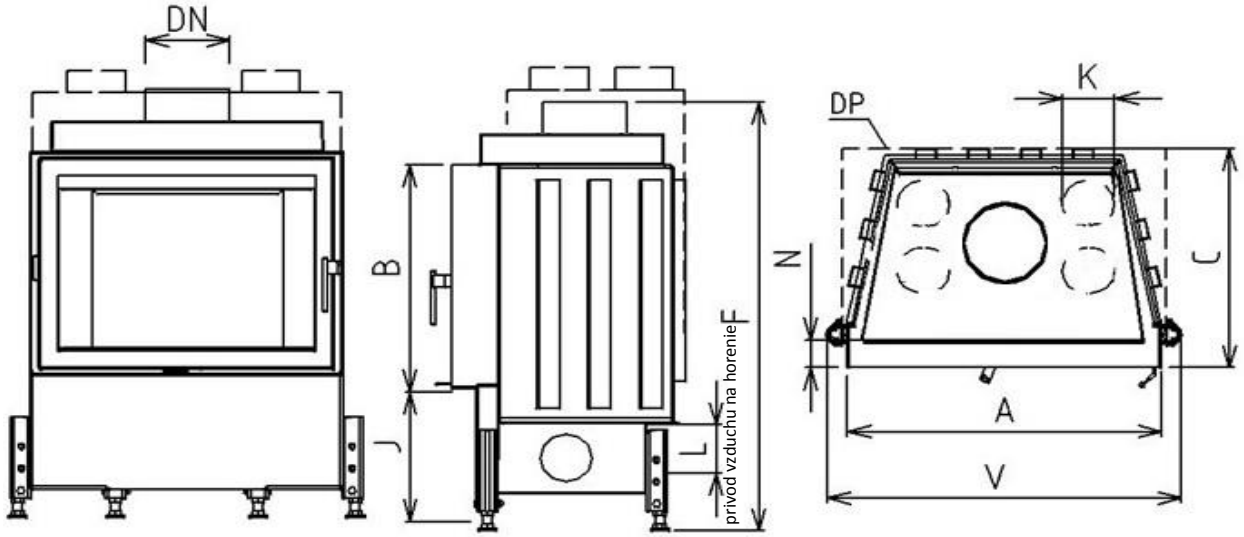

	Rozmery		KAZETA L 73 LD 730/450	KAZETA L 73 LD 730/510
1	A	mm	730	
2	F	mm	960	1020
3	C	mm	470	
4	DN	Ø mm	180	
5	B	mm	450	510
6	V	mm	840	
7	R	mm		
8	AA	mm		
9	H	mm		
10	J	mm	325 + /160/	
11	K	Ø mm	4x125	
12	L	Ø mm	125	
13	M	mm		
14	N	mm	50	

Základné prevedenie:

Termodynamické ohnisko
Vertikálny šamot VS
Sklo Klasik
Nerezové ovládanie - rúčka RP2
Hygienický nezávadný lak

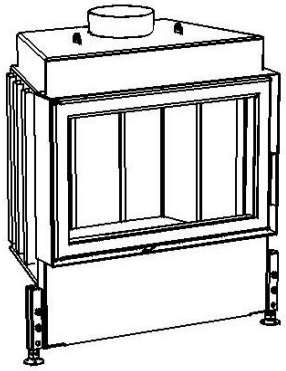

	Technické údaje			
1	Priemerný tepelný výkon		kW	6,5
2	Najmenší prevádzkový ťah		Pa	12
3	Priemerná účinnosť		%	77
4	Priemerná teplota spalín		°C	259
5	Spotreba paliva		kg/h	2,1
6	Spotreba vzduchu na horenie		m^3/hod	19,5
7	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O_2		%	0,1
8	Hmotnostný tok tuhých spalín		g/s	7,3
9	Hmotnosť		kg	215
10	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)		cm^2	200
11	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)		cm^2	325
12	Komín trojvrstvový účinná výška 5 m		Ø cm	180
13	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné		Áno
		akumulačné bez konvekcie		Áno

Voliteľné príslušenstvo:

Krycí Rámik (KR)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern(SM)
Druhé Sklo (DS)
Druhé Sklo Modern(DSM)
Vonkajší Popolník (VOP)
Segmentové Ohnisko (SO)
Znížené Ohnisko (ZO)
Druhý Plášť (DP)
Prikladacie Dvere (PD)
Akumulátor Závesný (AZ)
Akum. Prstenec Obkladový (APO)


Metóda skúšok: ČSN EN 1322/A2:2007, FprEN16510-1, FprEN16510-2-2
Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 13229, DIN +, BImSchV-Stufe 2,Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign

KOBOK si vyhradzuje právo zmeniť údaje a rozmery uvedené v týchto listoch. Aktuálnu verziu možno stiahnuť z www.kobok.sk

KAZETA L 78 LD 780/450,510

Nízkoenergetický rad 78


Nízkoenergetický spotrebič

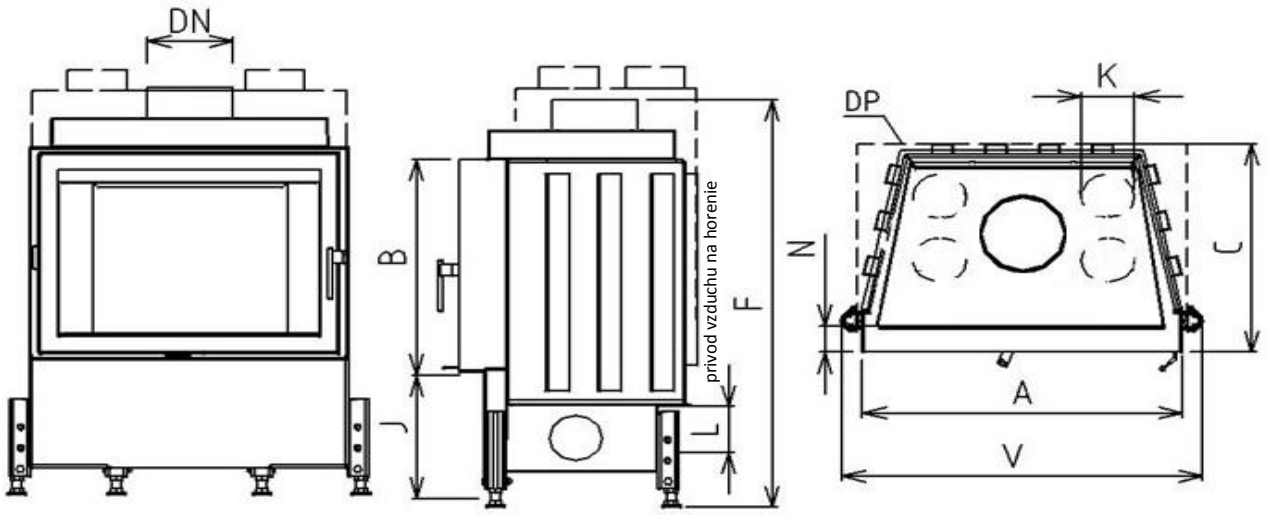

	Rozmery		KAZETA L 78 LD 780/450	KAZETA L 78 LD 780/510
1	A	mm	780	
2	F	mm	960	1020
3	C	mm	470	
4	DN	Ø mm	200	
5	B	mm	450	510
6	V	mm	890	
7	R	mm		
8	AA	mm		
9	H	mm		
10	J	mm	325 + /160/	
11	K	Ø mm	4x125	
12	L	Ø mm	125	
13	M	mm		
14	N	mm	50	

Základné prevedenie:

Termodynamické ohnisko
Vertikálny šamot VS
Sklo Klasik
Nerezové ovládanie - rúčka RP2
Hygienický nezávadný lak

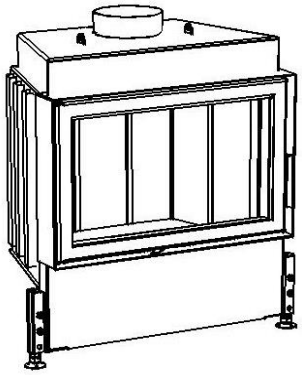

	Technické údaje			
1	Priemerný tepelný výkon		kW	7,0
2	Najmenší prevádzkový ťah		Pa	12
3	Priemerná účinnosť		%	75,9
4	Priemerná teplota spalín		°C	264
5	Spotreba paliva		kg/h	2,2
6	Spotreba vzduchu na horenie		m 3/hod	21
7	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O_2		%	0,1
8	Hmotnostný tok tuhých spalín		g/s	8
9	Hmotnosť		kg	230
10	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)		cm 2	225
11	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)		cm 2	350
12	Komín trojvrstvový účinná výška 6 m		Ø cm	180
13	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné		Áno
		akumulačné bez konvekcie		Áno

Voliteľné príslušenstvo:

Krycí Rámik (KR)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern(SM)
Druhé Sklo (DS)
Druhé Sklo Modern(DSM)
Vonkajší Popolník (VOP)
Segmentové Ohnisko (SO)
Znížené Ohnisko (ZO)
Druhý Plášť (DP)
Prikladacie Dvere (PD)
Akumulátor Závesný (AZ)
Akum. Prstenec Obkladový (APO)


Metóda skúšok: ČSN EN 1322/A2:2007, FprEN16510-1, FprEN16510-2-2
Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 13229, DIN +, BImSchV-Stufe 2,Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign

KOBOK si vyhradzuje právo zmeniť údaje a rozmery uvedené v týchto listoch. Aktuálnu verziu možno stiahnuť z www.kobok.sk

KAZETA L 90 LD 900/450,510

Nízkoenergetický rad 90


Nízkoenergetický spotrebič

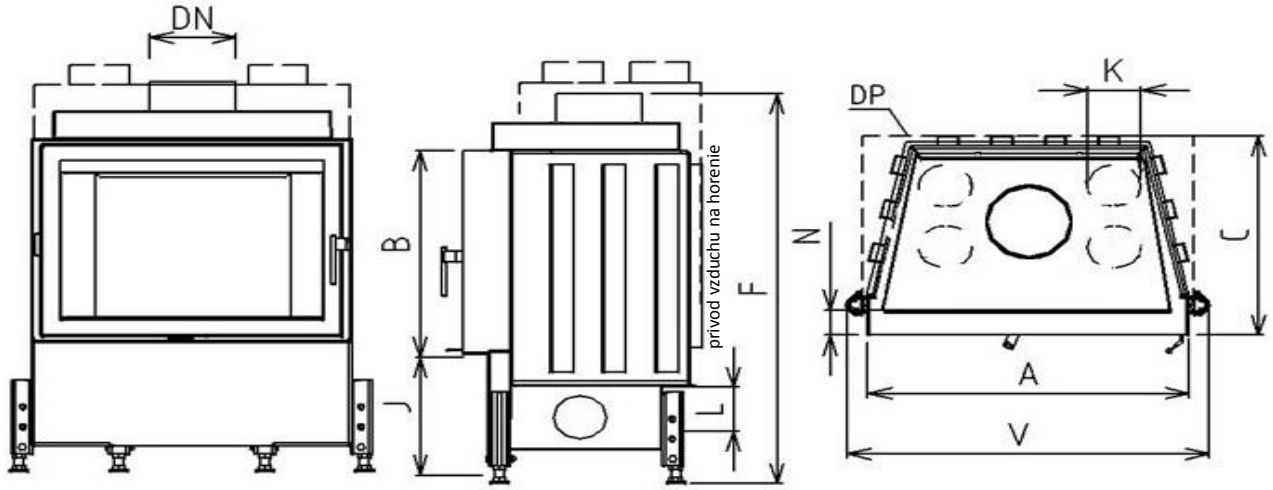

	Rozmery		KAZETA L 90 LD 900/450	KAZETA L 90 LD 900/510
1	A	mm	900	
2	F	mm	960	1020
3	C	mm	470	
4	DN	Ø mm	200	
5	B	mm	450	510
6	V	mm	1010	
7	R	mm		
8	AA	mm		
9	H	mm		
10	J	mm	325 + /160/	
11	K	Ø mm	4x125	
12	L	Ø mm	125	
13	M	mm		
14	N	mm	50	

Základné prevedenie:

Termodynamické ohnisko
Vertikálny šamot VS
Sklo Klasik
Nerezové ovládanie - rúčka RP2
Hygienický nezávadný lak

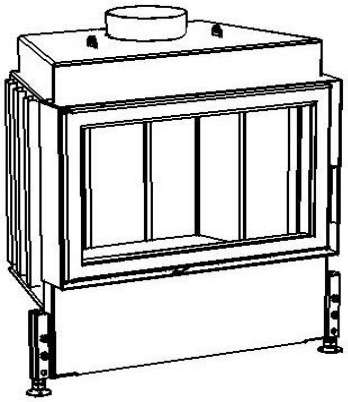

	Technické údaje			
1	Priemerný tepelný výkon		kW	9,5
3	Najmenší prevádzkový ťah		Pa	12
4	Priemerná účinnosť		%	77,8
5	Priemerná teplota spalín		°C	255
6	Spotreba paliva		kg/h	2,9
7	Spotreba vzduchu na horenie		m^3/hod	28,5
8	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O_2		%	0,1
9	Hmotnostný tok tuhých spalín		g/s	10,2
10	Hmotnosť		kg	265
11	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)		cm^2	300
12	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)		cm^2	475
13	Komín trojvrstvový účinná výška 6,5 m		Ø cm	200
14	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné		Áno
		akumulačné bez konvekcie		Áno

Voliteľné príslušenstvo:

Krycí Rámik (KR)
Sklo Reflex (SR)
Sklo Modern(SM)
Sklo Modern Reflex (SMR)
Druhé Sklo (DS)
Druhé Sklo Modern(DSM)
Vonkajší Popolník (VOP)
Segmentové Ohnisko (SO)
Znížené Ohnisko (ZO)
Druhý Plášť (DP)
Prikladacie Dvere (PD)
Akumulátor Závesný (AZ)
Akum. Prstenec Obkladový (APO)

Metóda skúšok: ČSN EN 1322/A2:2007, FprEN16510-1, FprEN16510-2-2
Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 13229, DIN +, BImSchV-Stufe 2,Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign

KOBOK si vyhradzuje právo zmeniť údaje a rozmery uvedené v týchto listoch. Aktuálnu verziu možno stiahnuť z www.kobok.sk