


# KAZETA R90 60 LD 600/450,510/450 (L/P)

Nízkoenergetický rad 60


## Nízkoenergetický spotrebič

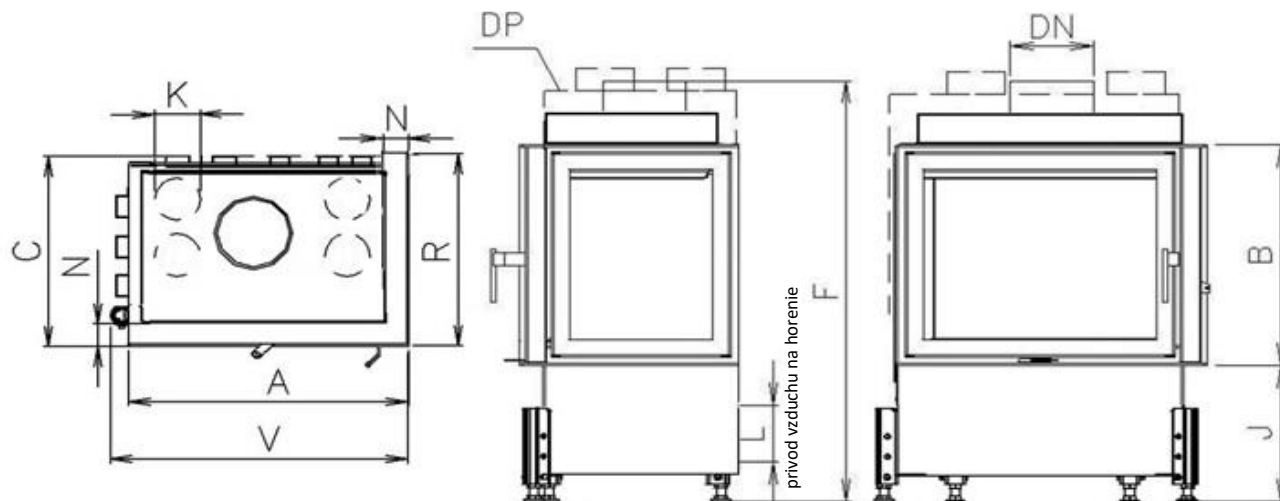


|    | Rozmery |      | KAZETA R90 60<br>LD 600/450/450<br>(L/P) | KAZETA R90 60<br>LD 600/510/450<br>(L/P) |
|----|---------|------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1  | A       | mm   | 600                                      |                                          |
| 2  | F       | mm   | 960                                      | 1020                                     |
| 3  | C       | mm   | 470                                      |                                          |
| 4  | DN      | Ø mm | 180                                      |                                          |
| 5  | B       | mm   | 450                                      | 510                                      |
| 6  | V       | mm   | 655                                      |                                          |
| 7  | R       | mm   | 450                                      |                                          |
| 8  | AA      | mm   |                                          |                                          |
| 9  | H       | mm   |                                          |                                          |
| 10 | J       | mm   | 325 + /110/                              |                                          |
| 11 | K       | Ø mm | 4x125                                    |                                          |
| 12 | L       | Ø mm | 125                                      |                                          |
| 13 | M       | mm   |                                          |                                          |
| 14 | N       | mm   | 50                                       |                                          |

### Základné prevedenie:

Termodynamické ohnisko  
Vertikálny šamot VS  
Sklo Klasik  
Nerezové ovládanie - rúčka RP2, RP1  
Hygienický nezávadný lak



KAZETA R90/450 P



KAZETA R90/450 L

| Technické údaje |                                                         |                          |      |
|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|------|
| 1               | Priemerný tepelný výkon                                 | kW                       | 6,0  |
| 2               | Najmenší prevádzkový ťah                                | Pa                       | 12   |
| 3               | Priemerná účinnosť                                      | %                        | 77,6 |
| 4               | Priemerná teplota spalín                                | °C                       | 252  |
| 5               | Spotreba paliva                                         | kg/h                     | 2    |
| 6               | Spotreba vzduchu na horenie                             | m <sup>3</sup> /hod      | 18   |
| 7               | Priemerná koncentrácia CO pri 13% O <sub>2</sub>        | %                        | 0,1  |
| 8               | Hmotnostný tok tuhých spalín                            | g/s                      | 6,4  |
| 9               | Hmotnosť                                                | kg                       | 170  |
| 10              | Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)  | cm <sup>2</sup>          | 200  |
| 11              | Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup) | cm <sup>2</sup>          | 300  |
| 12              | Komín trojvrstvový účinná výška 6 m                     | Ø cm                     | 160  |
| 13              | Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou    | teplovzdušné konvekčné   | Áno  |
|                 |                                                         | akumulačné bez konvekcie | Áno  |

### Voliteľné príslušenstvo:


Krycí Rámik (KR)  
Sklo Reflex (SR)  
Vonkajší Popolník (VOP)  
Segmentové Ohnisko (SO)  
Znížené Ohnisko (ZO)  
Druhý Plášť (DP)  
Akumulátor Závesný (AZ)  
Akum. Prstenec Obkladový (APO)

Metóda skúšok: ČSN EN 1322/A2:2007, FprEN16510-1, FprEN16510-2-2

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 13229, DIN +, BImSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign

KOBOK si vyhradzuje právo zmeniť údaje a rozmery uvedené v týchto listoch. Aktuálnu verziu možno stiahnuť z [www.kobok.sk](http://www.kobok.sk)

**Nízkoenergetický spotrebič**

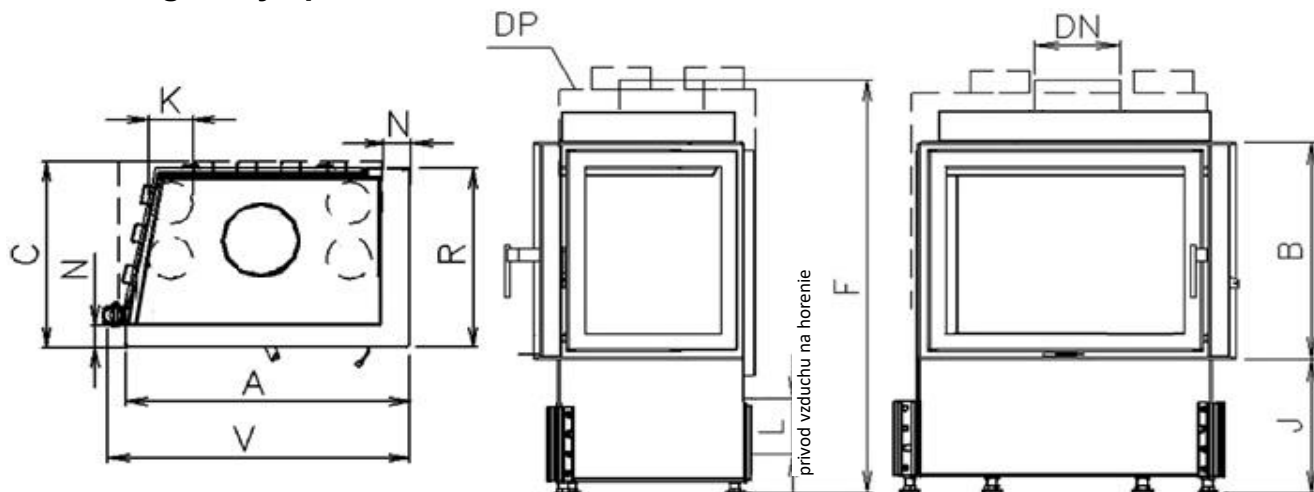

|    | Rozmery |      | KAZETA R90 67<br>LD 670/450/450<br>(L/P) | KAZETA R90 67<br>LD 670/510/450<br>(L/P) |
|----|---------|------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1  | A       | mm   | 670                                      |                                          |
| 2  | F       | mm   | 960                                      | 1020                                     |
| 3  | C       | mm   | 470                                      |                                          |
| 4  | DN      | Ø mm | 180                                      |                                          |
| 5  | B       | mm   | 450                                      | 510                                      |
| 6  | V       | mm   | 725                                      |                                          |
| 7  | R       | mm   | 450                                      |                                          |
| 8  | AA      | mm   |                                          |                                          |
| 9  | H       | mm   |                                          |                                          |
| 10 | J       | mm   | 325 + /110/                              |                                          |
| 11 | K       | Ø mm | 4x125                                    |                                          |
| 12 | L       | Ø mm | 125                                      |                                          |
| 13 | M       | mm   |                                          |                                          |
| 14 | N       | mm   | 50                                       |                                          |

**Základné prevedenie:**


Termodynamické ohnisko

Vertikálny šamot VS


Sklo Klasik

Nerezové ovládanie - rúčka RP2, RP1

Hygienický nezávadný lak



KAZETA R90/450 P



KAZETA R90/450 L

| Technické údaje |                                                         |                          |      |
|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|------|
| 1               | Priemerný tepelný výkon                                 | kW                       | 6,5  |
| 2               | Najmenší prevádzkový ťah                                | Pa                       | 12   |
| 3               | Priemerná účinnosť                                      | %                        | 77,7 |
| 4               | Priemerná teplota spalín                                | °C                       | 259  |
| 5               | Spotreba paliva                                         | kg/h                     | 2,1  |
| 6               | Spotreba vzduchu na horenie                             | m <sup>3</sup> /hod      | 19,5 |
| 7               | Priemerná koncentrácia CO pri 13% O <sub>2</sub>        | %                        | 0,1  |
| 8               | Hmotnostný tok tuhých spalín                            | g/s                      | 6,8  |
| 9               | Hmotnosť                                                | kg                       | 190  |
| 10              | Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)  | cm <sup>2</sup>          | 200  |
| 11              | Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup) | cm <sup>2</sup>          | 325  |
| 12              | Komín trojvrstvový účinná výška 5 m                     | Ø cm                     | 180  |
| 13              | Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou    | teplovzdušné konvekčné   | Áno  |
|                 |                                                         | akumulačné bez konvekcie | Áno  |

**Voliteľné príslušenstvo:**

Krycí Rámik (KR)

Sklo Reflex (SR)

Vonkajší Popolník (VOP)

Segmentové Ohnisko (SO)

Znížené Ohnisko (ZO)

Druhý Plášť (DP)

Akumulátor Závesný (AZ)

Akum. Prstenec Obkladový (APO)

Metóda skúšok: ČSN EN 1322/A2:2007, FprEN16510-1, FprEN16510-2-2


Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 13229, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign

KOBOK si vyhradzuje právo zmeniť údaje a rozmery uvedené v týchto listoch. Aktuálnu verziu možno stiahnuť z [www.kobok.sk](http://www.kobok.sk)

# KAZETA R90 73 LD 730/450,510/450 (L/P)

Nízkoenergetický rad 73

## Nízkoenergetický spotrebič

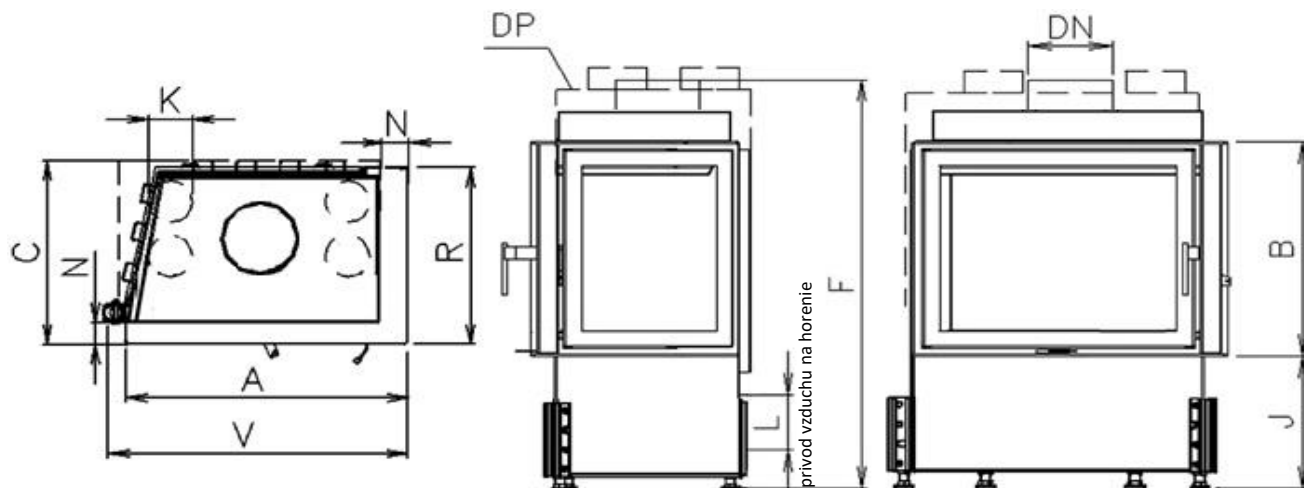

|    | Rozmery |      | KAZETA R90 73<br>LD 730/450/450<br>(L/P) | KAZETA R90 73<br>LD 730/510/450<br>(L/P) |
|----|---------|------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1  | A       | mm   | 730                                      |                                          |
| 2  | F       | mm   | 960                                      | 1020                                     |
| 3  | C       | mm   | 470                                      |                                          |
| 4  | DN      | Ø mm | 180                                      |                                          |
| 5  | B       | mm   | 450                                      | 510                                      |
| 6  | V       | mm   | 785                                      |                                          |
| 7  | R       | mm   | 450                                      |                                          |
| 8  | AA      | mm   |                                          |                                          |
| 9  | H       | mm   |                                          |                                          |
| 10 | J       | mm   | 325 + /110/                              |                                          |
| 11 | K       | Ø mm | 4x125                                    |                                          |
| 12 | L       | Ø mm | 125                                      |                                          |
| 13 | M       | mm   |                                          |                                          |
| 14 | N       | mm   | 50                                       |                                          |

### Základné prevedenie:


Termodynamické ohnisko

Vertikálny šamot VS


Sklo Klasik

Nerezové ovládanie - rúčka RP2, RP1

Hygienický nezávadný lak



KAZETA R90/450 P



KAZETA R90/450 L

| Technické údaje |                                                         |                          |      |
|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|------|
| 1               | Priemerný tepelný výkon                                 | kW                       | 6,5  |
| 2               | Najmenší prevádzkový ťah                                | Pa                       | 12   |
| 3               | Priemerná účinnosť                                      | %                        | 77,7 |
| 4               | Priemerná teplota spalín                                | °C                       | 266  |
| 5               | Spotreba paliva                                         | kg/h                     | 2,1  |
| 6               | Spotreba vzduchu na horenie                             | m <sup>3</sup> /hod      | 19,5 |
| 7               | Priemerná koncentrácia CO pri 13% O <sub>2</sub>        | %                        | 0,1  |
| 8               | Hmotnostný tok tuhých spalín                            | g/s                      | 7,2  |
| 9               | Hmotnosť                                                | kg                       | 200  |
| 10              | Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)  | cm <sup>2</sup>          | 200  |
| 11              | Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup) | cm <sup>2</sup>          | 325  |
| 12              | Komín trojvrstvový účinná výška 5 m                     | Ø cm                     | 180  |
| 13              | Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou    | teplovzdušné konvekčné   | Áno  |
|                 |                                                         | akumulačné bez konvekcie | Áno  |

### Voliteľné príslušenstvo:

Krycí Rámik (KR)

Sklo Reflex (SR)

Vonkajší Popolník (VOP)

Segmentové Ohnisko (SO)

Znížené Ohnisko (ZO)

Druhý Plášť (DP)

Akumulátor Závesný (AZ)

Akum. Prstenec Obkladový (APO)

Metóda skúšok: ČSN EN 1322/A2:2007, FprEN16510-1, FprEN16510-2-2


Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 13229, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign

KOBOK si vyhradzuje právo zmeniť údaje a rozmery uvedené v týchto listoch. Aktuálnu verziu možno stiahnuť z [www.kobok.sk](http://www.kobok.sk)

# KAZETA R90 78 LD 780/450,510/450 (L/P)

Nízkoenergetický rad 78

## Nízkoenergetický spotrebič

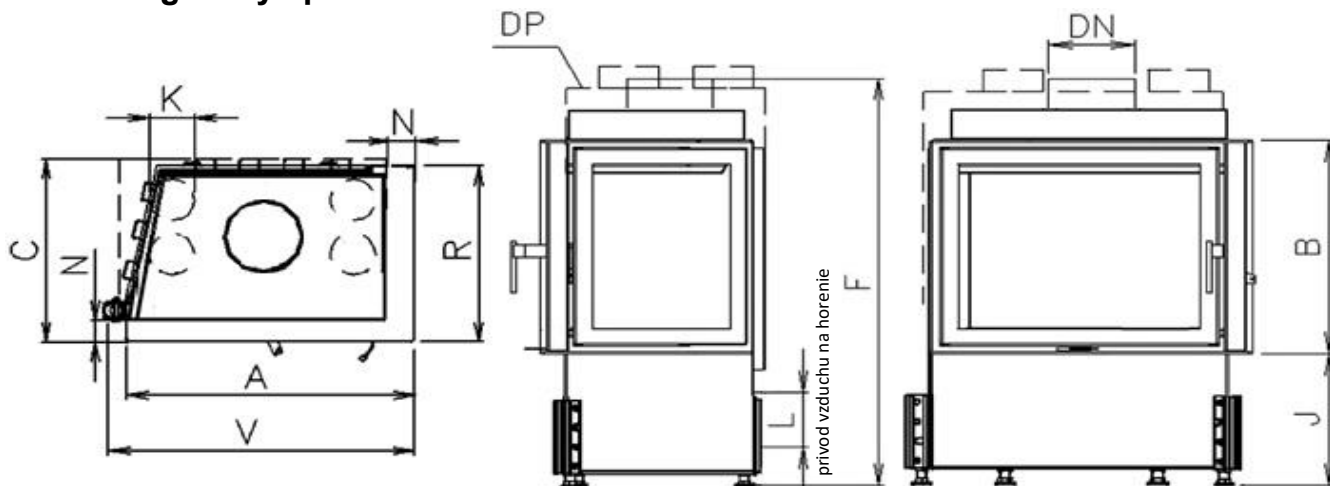

| Rozmery |    |      | KAZETA R90 78<br>LD 780/450/450<br>(L/P) | KAZETA R90 78<br>LD 780/510/450<br>(L/P) |
|---------|----|------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1       | A  | mm   | 780                                      |                                          |
| 2       | F  | mm   | 960                                      | 1020                                     |
| 3       | C  | mm   | 470                                      |                                          |
| 4       | DN | Ø mm | 200                                      |                                          |
| 5       | B  | mm   | 450                                      | 510                                      |
| 6       | V  | mm   | 835                                      |                                          |
| 7       | R  | mm   | 450                                      |                                          |
| 8       | AA | mm   |                                          |                                          |
| 9       | H  | mm   |                                          |                                          |
| 10      | J  | mm   | 325 + /110/                              |                                          |
| 11      | K  | Ø mm | 4x125                                    |                                          |
| 12      | L  | Ø mm | 125                                      |                                          |
| 13      | M  | mm   |                                          |                                          |
| 14      | N  | mm   | 50                                       |                                          |

### Základné prevedenie:


Termodynamické ohnisko

Vertikálny šamot VS


Sklo Klasik

Nerezové ovládanie - rúčka RP2, RP1

Hygienický nezávadný lak



KAZETA R90/450 P



KAZETA R90/450 L

| Technické údaje |                                                         |                          |      |
|-----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|------|
| 1               | Priemerný tepelný výkon                                 | kW                       | 7,0  |
| 2               | Najmenší prevádzkový ťah                                | Pa                       | 12   |
| 3               | Priemerná účinnosť                                      | %                        | 77,8 |
| 4               | Priemerná teplota spalín                                | °C                       | 273  |
| 5               | Spotreba paliva                                         | kg/h                     | 2,2  |
| 6               | Spotreba vzduchu na horenie                             | m <sup>3</sup> /hod      | 21   |
| 7               | Priemerná koncentrácia CO pri 13% O <sub>2</sub>        | %                        | 0,1  |
| 8               | Hmotnostný tok tuhých spalín                            | g/s                      | 7,6  |
| 9               | Hmotnosť                                                | kg                       | 220  |
| 10              | Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)  | cm <sup>2</sup>          | 225  |
| 11              | Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup) | cm <sup>2</sup>          | 350  |
| 12              | Komín trojvrstvový účinná výška 6 m                     | Ø cm                     | 180  |
| 13              | Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou    | teplovzdušné konvekčné   | Áno  |
|                 |                                                         | akumulačné bez konvekcie | Áno  |

### Voliteľné príslušenstvo:

Krycí Rámik (KR)

Sklo Reflex (SR)

Vonkajší Popolník (VOP)

Segmentové Ohnisko (SO)

Znížené Ohnisko (ZO)

Druhý Plášť (DP)

Akumulátor Závesný (AZ)

Akum. Prstenec Obkladový (APO)

Metóda skúšok: ČSN EN 1322/A2:2007, FprEN16510-1, FprEN16510-2-2

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 13229, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign

KOBOK si vyhradzuje právo zmeniť údaje a rozmery uvedené v týchto listoch. Aktuálnu verziu možno stiahnuť z [www.kobok.sk](http://www.kobok.sk)