

# Kúpeľňový rúrkový radiátor OZIRIS a SOLARIS

## Popis výrobku

Kúpeľňové rúrkové vykurovacie radiátory sú radiátory novej generácie, ktoré sú určené na vykurovanie kúpeľni, chodieb, WC, kuchynských kútov, posilňovní, fitness, na sušenie textílií v interiéroch a pod.

## Materiál

Jakel profilu „D“ 38,5x30x1,5 mm, rúrky Ø 20x1,2 mm.

## Povrchová úprava

Kúpeľňové rúrkové radiátory sú odmastené, fosfátované a opatrené konečným náterom elektrostaticky naneseného epoxypolyesterového prášku odtieňov podľa Medzinárodného registra farieb RAL. Základný farebný odtieň je biely RAL 9010. Po dohode je možné dodať radiátory aj v inom farebnom odtieni.

## Použitie výrobku

Kúpeľňové rúrkové radiátory OZIRIS a SOLARIS sú určené pre vykurovacie systémy v individuálnej ako aj hromadnej výstavbe, v ktorých sa používa upravená voda, alebo iná teplotná látka s maximálnou teplotou 110 °C a to s núteným, alebo samotiažným obehom s prevádzkovým tlakom max.1,0 MPa. Pre záujemcov o mimosezónne vykurovanie dodávame k radiátorom elektrické topné telesá (špirály) s príslušným príkonom. Každý radiátor je možné samostatne odvzdušniť.

TYP (L/H) (mm)	Tepelný výkon (W) 75/65/20 °C	Exponent "n"	Hmotnosť (kg)	Objem vody (l)	Doporučený príkon topného telesa (W)
K-O 500/730	347	1.2585	6,8	2,9	300
K-O 620/730	420	1.2500	8,0	3,4	300
K-O 770/730	504	1.2394	9,4	4,0	400
K-O 450/940	401	1.2662	8,5	3,6	400
K-O 620/940	532	1.2545	10,2	4,3	400
K-O 770/940	644	1.2442	11,5	5,1	500
K-O 500/1210	561	1.2647	10,4	4,7	500
K-O 620/1210	678	1.2589	12,2	5,4	600
K-O 770/1210	802	1.2527	14,8	6,2	700
K-O 450/1290	544	1.2673	10,3	4,9	500
K-O 620/1290	722	1.2602	13,5	5,6	600
K-O 770/1290	874	1.2540	15,2	6,4	700
K-O 500/1690	782	1.2581	14,6	6,8	700
K-O 620/1690	946	1.2601	17,2	7,8	800
K-O 770/1690	1146	1.2627	21,3	9,1	900
K-O 500/1810	839	1.2559	15,4	7,3	900
K-O 620/1810	1015	1.2601	19,5	8,4	1000
K-O 770/1810	1229	1.2653	22,5	9,8	1200

Tepelné výkony platia pre uhlopriečne pripojenie. Tepelný výkon „SOLARIS“ je podobný radiátoru OZIRIS.

## Balenie a príslušenstvo

Každý kúpeľňový radiátor je zabalený do fólie a kartónu a je označený výrobným číslom výrobku.

### Balenie obsahuje:

- Odvzdušňovací ventil - 1 ks
- Prepravné zátky - 2 ks
- Držiak - 3 resp. 4 ks

## Špeciálne príslušenstvo

- Elektrické topné teleso (špirála)
- Špeciálny „T“ kus
- Madlá na uteráky
- Závesné vešáčky

## Vyrába


**TOM TERM s.r.o.**  
 Revolučná 23  
 044 25 MEDZEV (SLOVAKIA)  
 tel.: 055/489 97 41  
 tel./fax: 055/466 34 47  
 e-mail: tomterm@stonline.sk  
 www.tomterm.sk

CE 05

EN 442-1 Radiátory a konvektory

Charakteristická rovnica:

$$\Delta T = K_M \cdot \Delta T^n$$

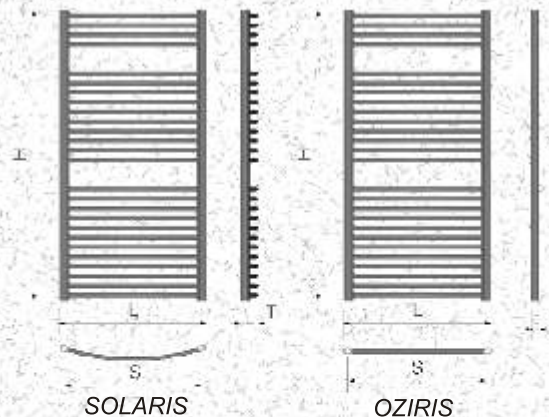

Pripojovací rozstup S (mm)	L - 50
Hrúbka „T“ (mm)	30 (OZIRIS) 54 - 100 (SOLARIS)
Pripojovací závit	G 1/2" (vnútorný)
Skúšobný tlak	1,3 MPa
Max. prevádzkový tlak	1,0 MPa