


Množstvo	Popis
1	CONLIFT1  Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu Objednacie č.: 97936156 Conlift1 aplikácia Conlift1 je vhodný na čerpanie kondenzátu ktoré sa zbierajú pod úrovňou kanalizácie alebo ktoré nemôžu pretečť do kanalizácie alebo do kanalizácie budovy prirodzeným samospádom. Typické aplikácie: • Kondenzačné kotly. • Pre kondenzát s hodnotou pH nad 2,5. • pre kondenzát z klimatizačných sústav, chladiacich sústav, odvlhčovače vzduchu a odparovača. • Pre kondenzát s hodnotou pH pod 2,5 použite Conlift2 pH +. Vlastnosti • Plne utesnené proti vlhkosti a vyparovaniu. • Rýchla a ľahká inštalácia. • Veľmi tichý a plynulý chod. • Môže byť namontovaný na podlahu alebo na stenu. • Predmontovaný spätný ventil. • Tlačidlo testu prevádzky čerpadla. • Obsahuje plavákový spínač pre vysokú hladinu. • Plne automatická prevádzka. • Vrátane vstupných a výstupných hadicových konektorov. Kvapalina: Čerpaná kvapalina: Akákoľvek Newtonovská kvapalina Maximum liquid temperature: 50 °C Hustota: 998.2 kg/m³ Techn.: Schválenia: VDE, GOST Inštalácia: Sacie hrdlo: 18-30 Výtlačné hrdlo: 8-10 Elektrické údaje: P1: 75 W f: 50 Hz U: 1 x 230 V Menovitý el. prúd: 0.65 A Krytie IP: IP24 Izolácia: F Dĺžka kábla: 1.7 m



Názov spoločnosti:


Vytvoril:

Telefón:




Dátum:

Množstvo	Popís
	Káblová koncovka: SCHUKO
	Nádrž:
	Celkový objem tlak. nádoby: 2.65 l
	Iné:
	Čistá hmotnosť: 4.1 kg
	Dánčina: 385651100
	Fínčina: 4965326
	Nórčina: 9045396
	Krajina pôvodu: CN
	Tarifná klasifikácia č.: 84137021

Popis	Hodnota
Všeobecné informácie:	
Názov produktu:	CONLIFT1
Objednacie číslo:	97936156
Číslo EAN:	5710626733828
Cena:	EUR 138
Techn.:	
Maximum flow:	0.167 l/s
Max. prietok:	0.167 l/s
Max. dopravná výška:	5.5 m
Schválenia:	VDE, GOST
Inštalácia:	
Sacie hrdlo:	18-30
Výtlačné hrdlo:	8-10
Kvapalina:	
Čerpaná kvapalina:	Akákoľvek Newtonovská kvapalina
Maximum liquid temperature:	50 °C
Hustota:	998.2 kg/m ³
Min. hodnota pH:	2.7
Elektrické údaje:	
P1:	75 W
f:	50 Hz
U:	1 x 230 V
Menovitý el. prúd:	0.65 A
Krytie IP:	IP24
Izolácia:	F
Dĺžka kábla:	1.7 m
Káblová koncovka:	SCHUKO
Rozvodný kábel:	H05W-F36
Nádrž:	
Celkový objem tlak. nádoby:	2.65 l
Iné:	
Čistá hmotnosť:	4.1 kg
Dánčina:	385651100
Fínčina:	4965326
Nórčina:	9045396
Krajina pôvodu:	CN
Tarifná klasifikácia č.:	84137021

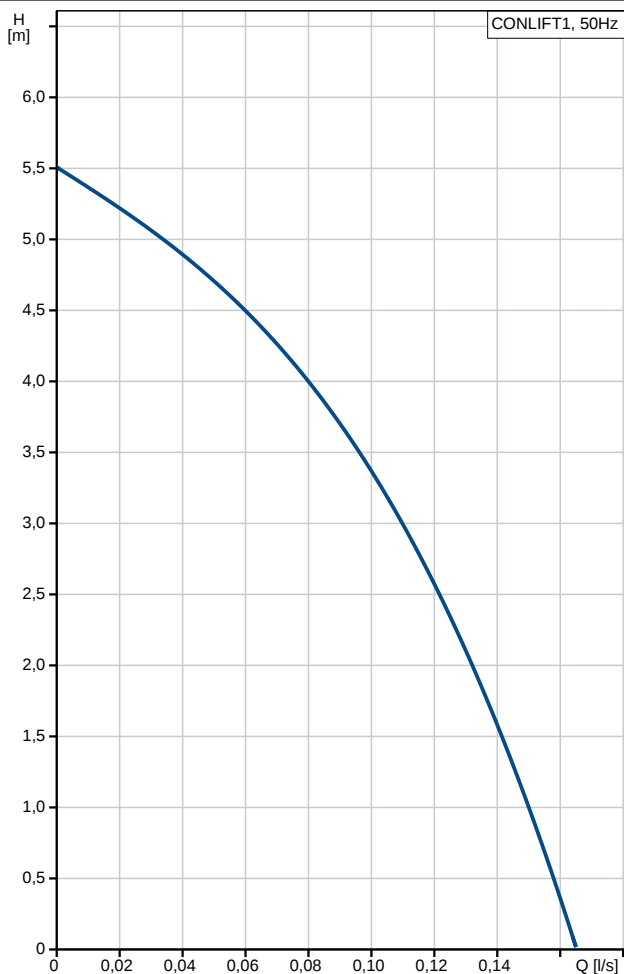

97936156 CONLIFT1 50 Hz

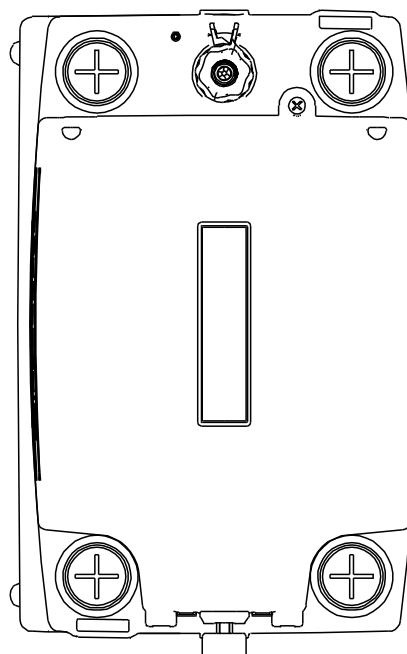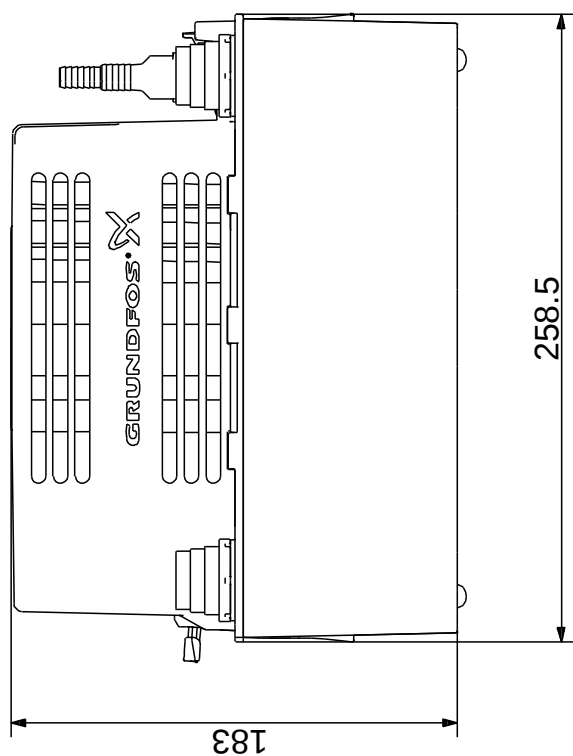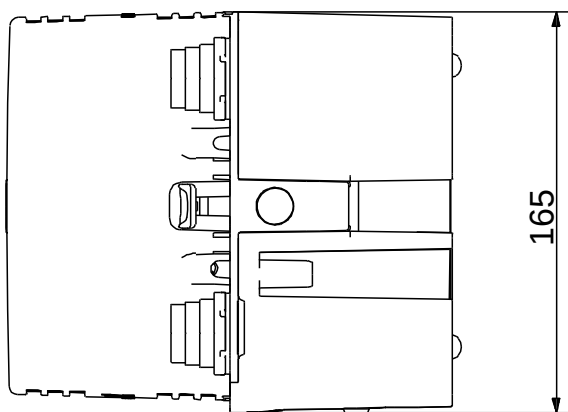

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový náčrtok nezobrazuje všetky detaily.