
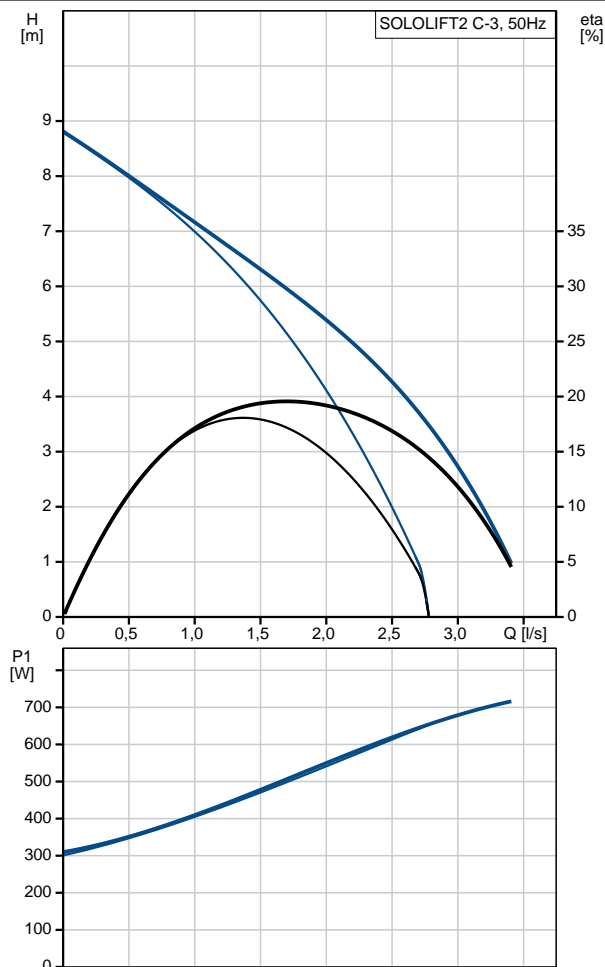



| Množstvo | Popis | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------|----------|-------------------------|-------------|---------------------------|--------------------|-----------------|---------------|----------|--------------|--------------------|
| 1 | <p data-bbox="268 342 454 371">SOLOLIFT2 C-3</p> <div data-bbox="304 412 625 719">  </div> <p data-bbox="660 710 1287 734">Poznámka: Obrázok produktu sa môže líšiť od skutočného produktu</p> <p data-bbox="268 741 555 768">Objednacie číslo: 97775317</p> <p data-bbox="268 801 1422 875">Sololift2 C-3 je malá, kompaktná automatická zdvíhacia stanica vhodná na prečerpávanie sivej vody (bez fekálií) mimo miest v súkromných obydliach, kde nie je možné pomocou prirodzeného samospádu odvieť odpadovú vodu priamo do kanalizácie.</p> <p data-bbox="268 916 676 943">Sololift2 C-3 sa zvyčajne používa na:</p> <ul data-bbox="268 949 1414 1023" style="list-style-type: none"> • sprchové kúty, umývadlá, vane, práčky (max. 90 ° C) a umývačky riadu v suterénoch pod úrovňou kanalizácie alebo v súvislosti s rekonštrukciou alebo modernizáciou existujúcich budov, kde umiestnenie môže byť vzdialené od hlavného potrubia, takže nie je možné určiť prirodzený spád. <p data-bbox="268 1064 1374 1137">Sololift2 C-3 je vhodný na inštaláciu pod umývadlo alebo predovšetkým do stiesnených priestorov v medzistenných konštrukciách a vstavaných skrinách. Extrémne nízke spínacie úrovne pre najnižšie stavebné výšky.</p> <p data-bbox="268 1211 730 1238">Kompaktná zdvíhacia stanica je vybavená</p> <ul data-bbox="304 1245 1406 1503" style="list-style-type: none"> - Kábel so zástrčkou alebo bez nej (pozri technické údaje) - Možnosť horizontálneho alebo vertikálneho upevnenia výpustnej hadicovej spojky s niekoľkými adaptérmí pre potrubie s Ø22-40 mm - Integrovaný spätný ventil - Suchá a výkonná motorová jednotka vrátane tepelnej ochrany, hladinového spínača a regulátora - Flexibilné konektory pre prívod (výškovo nastaviteľný) rúr Ø36 alebo 40 - Manuálna funkcia zabráňujúca upchávaniu a samostatné pripojenie na odtok pre servis - Odvzdušňovací ventil s ochranou proti prepadu - Svorky pre zdvihnutie <p data-bbox="268 1536 1449 1585">Prevedenie podľa EN12050-2 a kontrola výroby externým ústavom s jedinečnými vlastnosťami zameranými na rýchlu inštaláciu, dlhotrvajúcu prevádzku a tiché čistenie.</p> <p data-bbox="268 1626 1422 1675">Poznámka: Vypúšťací adaptér môže byť namontovaný vertikálne alebo horizontálne. Vertikálna inštalácia zvyšuje prietok (s. Databooklet a krivky)</p> <p data-bbox="268 1682 384 1709">Kvapalina:</p> <table data-bbox="268 1715 1015 1798"> <tr> <td>operaná kvapalina:</td> <td>Akákoľvek Newtonovská kvapalina</td> </tr> <tr> <td>Maximum liquid temperature:</td> <td>75(90) °C</td> </tr> <tr> <td>Hustota:</td> <td>998.2 kg/m³</td> </tr> </table> <p data-bbox="268 1832 352 1859">Techn.:</p> <table data-bbox="268 1865 959 1917"> <tr> <td>Schválenia:</td> <td>CE, TR, VDEEMV, VDE, MORO</td> </tr> <tr> <td>Tolerancia krivky:</td> <td>ISO9906:2012 3B</td> </tr> </table> <p data-bbox="268 1951 376 1977">Materiály:</p> <table data-bbox="268 1984 727 2011"> <tr> <td>Tlak. nádoba:</td> <td>Plastová</td> </tr> </table> <p data-bbox="268 2045 376 2072">Inštalácia:</p> <table data-bbox="268 2078 839 2105"> <tr> <td>Sacie hrdlo:</td> <td>32/36/40, 36/40/50</td> </tr> </table> | operaná kvapalina: | Akákoľvek Newtonovská kvapalina | Maximum liquid temperature: | 75(90) °C | Hustota: | 998.2 kg/m ³ | Schválenia: | CE, TR, VDEEMV, VDE, MORO | Tolerancia krivky: | ISO9906:2012 3B | Tlak. nádoba: | Plastová | Sacie hrdlo: | 32/36/40, 36/40/50 |
| operaná kvapalina: | Akákoľvek Newtonovská kvapalina | | | | | | | | | | | | | | |
| Maximum liquid temperature: | 75(90) °C | | | | | | | | | | | | | | |
| Hustota: | 998.2 kg/m ³ | | | | | | | | | | | | | | |
| Schválenia: | CE, TR, VDEEMV, VDE, MORO | | | | | | | | | | | | | | |
| Tolerancia krivky: | ISO9906:2012 3B | | | | | | | | | | | | | | |
| Tlak. nádoba: | Plastová | | | | | | | | | | | | | | |
| Sacie hrdlo: | 32/36/40, 36/40/50 | | | | | | | | | | | | | | |

| Množstvo | Popis |
|----------|---|
| | Výtlakové hrdlo: 22/25/28/32/36/40 Počet vodičov: 3X0,75MM2 |
| | Elektrické údaje: P1: 640 W f: 50 Hz U: 1 x 220-240 V Menovitý el. prúd: 3.1 A Cos phi - úhinník: 0.9 n: 2800 rpm Krytie IP: IP44 Izolácia: F Dĺžka kábla: 1.2 m Typ kábla: H05VV-F-3G Káblková koncovka: SCHUKO |
| | Iné: čistá hmotnosť: 7.75 kg Hrubá hmotnosť: 9.3 kg Dánčina: 614365632 Švédčina: 5886547 Fínčina: 4965315 Nórčina: 9045711 Krajina pôvodu: RS Tarifná klasifikácia: 84137021 |

| Popis | Hodnota |
|------------------------------|---------------------------------|
| Všeobecné informácie: | |
| Názov produktu: | SOLOLIFT2 C-3 |
| Objednacie číslo: | 97775317 |
| Číslo EAN: | 5710624187265 |
| Cena: | EUR 544 |
| Techn.: | |
| Max. dopravná výška: | 8.5 m |
| Schválenia: | CE,TR,VDEEMV,VDE,MORO |
| Tolerancia krivky: | ISO9906:2012 3B |
| Materiály: | |
| Tlak. nádoba: | Plastová |
| Inštalácia: | |
| Sacie hrdlo: | 32/36/40, 36/40/50 |
| Výtlakové hrdlo: | 22/25/28/32/36/40 |
| Počet vodičov: | 3X0,75MM2 |
| Kvapalina: | |
| reperovaná kvapalina: | Akákoľvek Newtonovská kvapalina |
| Maximum liquid temperature: | 75(90) °C |
| Hustota: | 998.2 kg/m ³ |
| Elektrické údaje: | |
| P1: | 640 W |
| f: | 50 Hz |
| U: | 1 x 220-240 V |
| Menovitý el. prúd: | 3.1 A |
| Cos phi - úhinník: | 0.9 |
| n: | 2800 rpm |
| Krytie IP: | IP44 |
| Izolácia: | F |
| Teplotná ochrana: | THERMIK S06-140-05 |
| Dĺžka kábla: | 1.2 m |
| Typ kábla: | H05VV-F-3G |
| Kábelová koncovka: | SCHUKO |
| Iné: | |
| Čistá hmotnosť: | 7.75 kg |
| Hrubá hmotnosť: | 9.3 kg |
| Produktový rad: | Medzinárodné |
| Dánska: | 614365632 |
| Švédka: | 5886547 |
| Fínska: | 4965315 |
| Nórka: | 9045711 |
| Krajina pôvodu: | RS |
| Tarifná klasifikácia: | 84137021 |



97775317 SOLOLIFT2 C-3 50 Hz

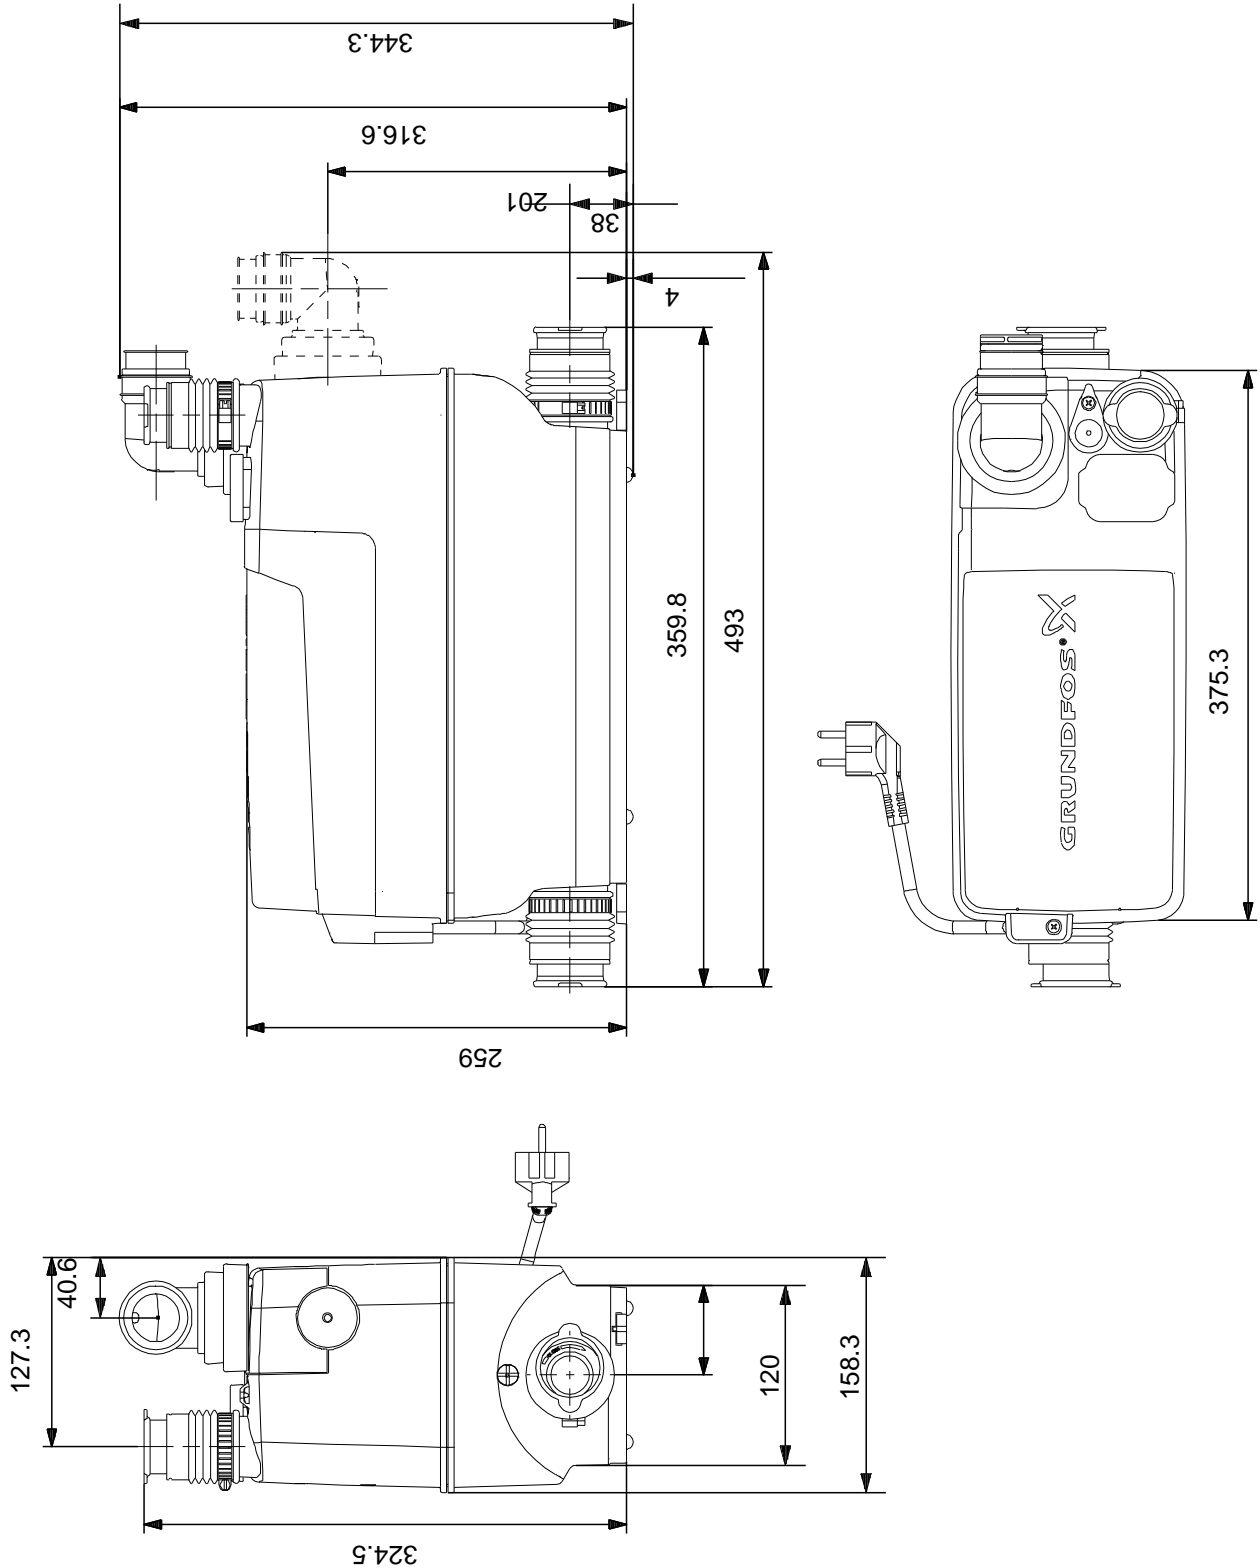

Upozornenie! Všetky jednotky musia byť v [mm], pokiaľ nie je uvedené inak.
 Poznámka: Tento zjednodušený rozmerový nártok nezobrazuje všetky detaily.