Název společnosti:
Vypracováno:
Telefon:

Datum:

Počet	Popis
1	**SOLOLIFT2 WC-3**



Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku

Výrobní č.: 97775315

Sololift2 WC-3 je kompaktní automatická přečerpávací stanice vhodná pro čerpání odpadních vod z míst, kde odpadní voda nemůže být svedena přímo do kanalizace přirozeným spádem.

Sololift2 WC-3 je vhodný pro čerpání odpadních vod z toalety obsahující toaletní papír a fekálie s dalšími přípojkami na horní části i na stranách nádrže, například pro umyvadlo, sprchu nebo bidet.

Čerpání kapalin obsahujících jiný materiál může způsobit poruchy a omezit rozsah záruky.

Sololift2 WC-3 se používá k odvádění vod z:
• WC, umyvadla, sprchy a bidetu pod úrovní kanalizace, v souvislosti s rekonstrukcí nebo modernizací stávajících budov, kde nelze využít přirozený spád
Extrémně nízké spínací úrovně pro nejnižší konstrukční výšky, s výhodou v případě připojení sprchy

Stanice obsahuje:
- kabel se zástrčkou nebo bez ní (viz technické údaje)
- možnost horizontálního nebo vertikálního upevnění konektoru pro vypouštěcí hadici s několika adaptéry pro trubky s Ø22-40 mm
- integrovaný zpětný ventil
- suchá a výkonná motorová jednotka vč. tepelná ochrany, tlakového spínače a regulace
- toaletní hadice DN100
- dva ohebné konektory pro vstup (výškově nastavitelný) trubek Ø36 nebo 40
- slot pro poplachovou desku s bzučákem (příslušenství)
- manuální funkce proti ucpání a samostatné připojení odtoku pro servis
- odvzdušňovací ventil s ochranou proti přetečení
- upevňovací klipy


Provedení podle EN12050-3 a kontrola výroby externím institutem s jedinečnými funkcemi zaměřenými na rychlou instalaci, dlouhotrvající provoz a snadné čištění.

Poznámka: Vypouštěcí adaptér lze namontovat svisle nebo vodorovně. Vertikální instalace zvyšuje průtok (viz. technický katalog a křivky)

Název společnosti:
Vypracováno:
Telefon:

Datum:


Popis	Hodnota
Všeobecná informace:	
Název výrobku:	SOLOLIFT2 WC-3
Objednací číslo:	97775315
EAN kód::	5710624187241
Cena:	EUR 583
Techn.:	
Max. dopravní výška:	8.5 m
Schval. značky na typovém štítku:	CE,TR,VDEEMV,VDE,MORO
Toleranční pásmo křivky:	ISO9906:2012 3B
Materiály:	
Tlak. nádoba:	Umělá hmota
Instalace:	
Sací hrdlo:	32/36/40, 36/40/50, DN 100
Výtlačné hrdlo:	22/25/28/32/36/40
Počet vodičů:	3X0,75MM2
Kapalina:	
Čerpaná kapalina:	Jakákoli viskózní kapalina
Maximum liquid temperature:	50 °C
Hustota:	998.2 kg/m³
Elektrické údaje:	
Příkon - P1:	620 W
Frekvence el. sítě:	50 Hz
Jmenovité napětí:	1 x 220-240 V
Jmenovitý el. proud:	3 A
Cos phi - power factor:	0.92
Jmenovité otáčky:	2800 ot/min
Krytí (IEC 34-5):	IP44
Třída izolace (IEC 85):	F
Teplotní ochrana:	THERMIK S06-150-05
Délka kabelu:	1.2 m
Typ kabelu:	H05VV-F-3G
Typ kabelové koncovky:	SCHUKO
Jiné:	
Čistá hmotnost:	7.74 kg
Hrubá hmotnost:	9.27 kg
Výrobní program:	Mezinárodní
Dánské číslo VVS:	614363632
Švédské číslo RSK:	5886546
Finské číslo LVI:	4965313
Norské číslo NRF:	9045715
Země původu:	RS
Číslo tarifu:	84137021

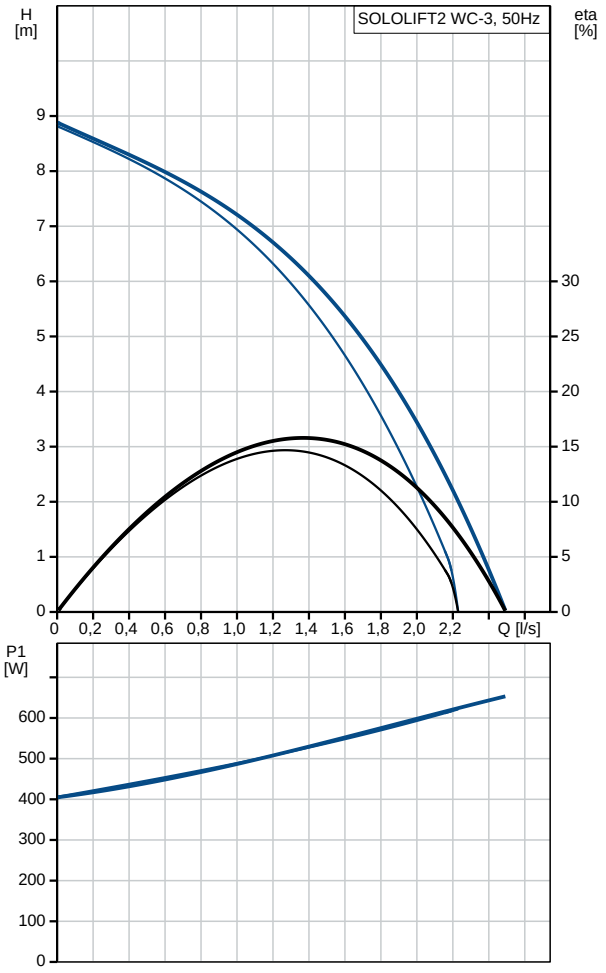

Název společnosti:
Vypracováno:
Telefon:

Datum:

97775315 SOLOLIFT2 WC-3 50 Hz

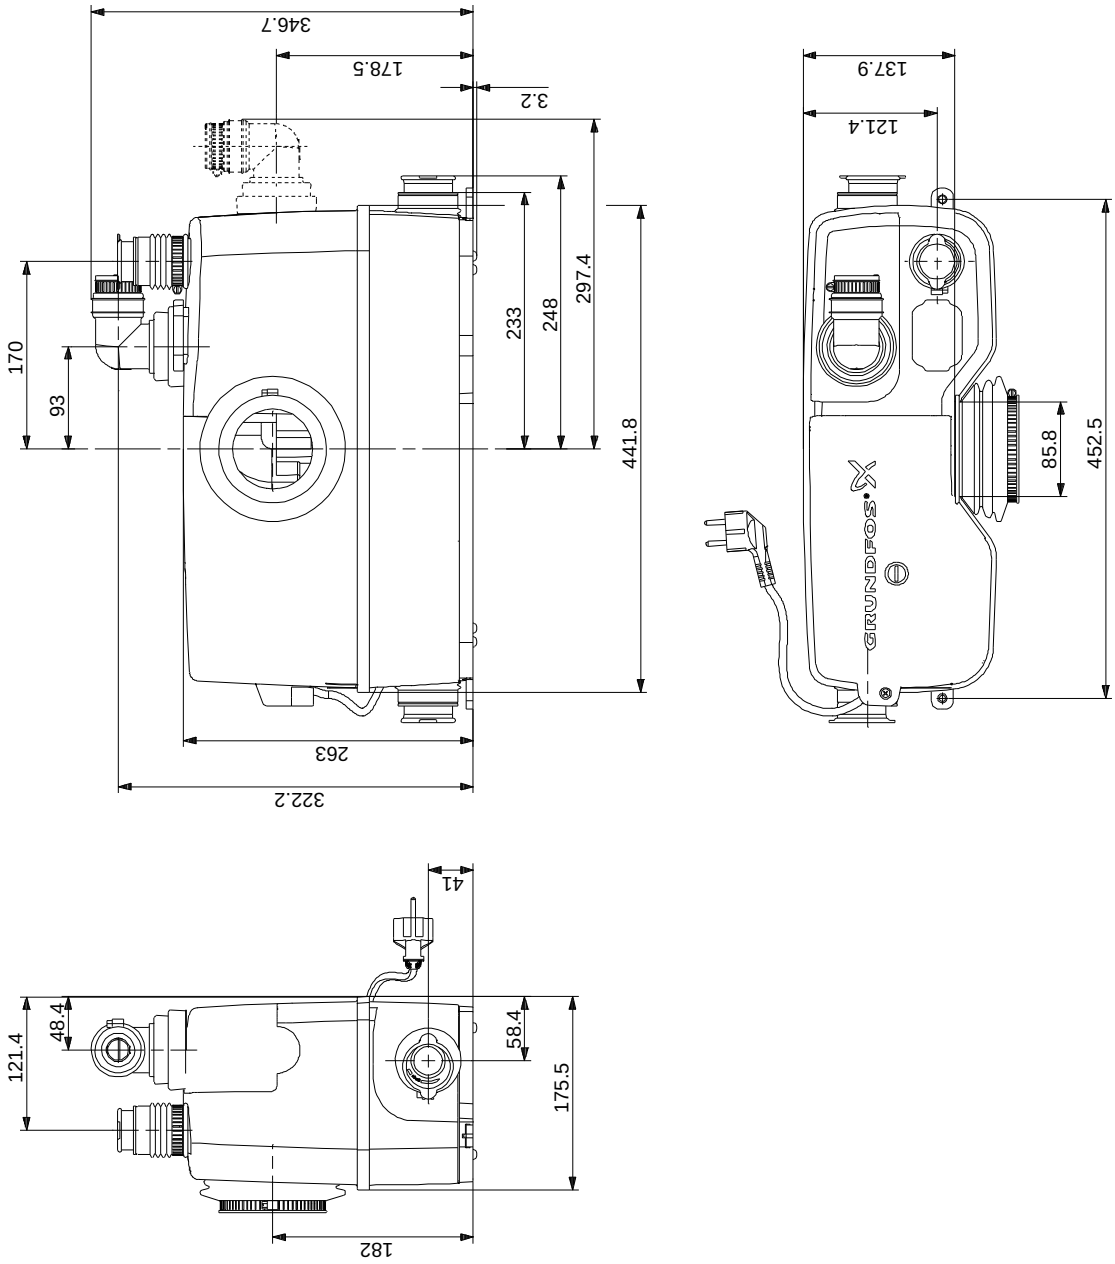

Poznámka! Všechny jednotky musí být v[mm] jestliže není uvedeno jinak.
Poznámka: tento zjednodušený rozměrový náčrtek nezobrazuje všechny detaily.