

SYSTÉMOVÁ IZOLAČNÍ DESKA

IVAR.TB 20 P 05



TB 20 P - rozteč 7,5/15/22,5/30 cm
- rozměr 1200 x 600 mm = 0,72 m²

- k tepelné izolaci podlahového vytápění bez ochranné fólie (bílá), hustota 30 kg/m³, pro potrubí Ø 16 - 18 mm ALPEX nebo PEX

KÓD	TL. IZOLACE	TL. CELKOVÁ
TB 20 P 05	20 mm	40 mm

SYSTÉMOVÁ IZOLAČNÍ DESKA S OCHRANNOU FÓLIÍ

IVAR.TH 30 P, IVAR.TH 15 P



TH 30 P - rozteč 7,5/15/22,5/30 cm
- rozměr 1200 x 600 mm = 0,72 m²


TH 15 P - rozteč 5/10/15/20/25/30 cm
- rozměr 1000 x 500 mm = 0,50 m²

- k tepelné izolaci podlahového vytápění s ochrannou fólií (červená), hustota 30 kg/m³, pro potrubí Ø 16 - 18 mm ALPEX nebo PEX

KÓD	TL. IZOLACE	TL. CELKOVÁ
TH 30 P	30 mm	55 mm
TH 15 P	15 mm	40 mm

SYSTÉMOVÁ IZOLAČNÍ DESKA COMBITOP - S OCHRANOU FÓLIÍ

IVAR.ND 10 N, IVAR.ND 30 N

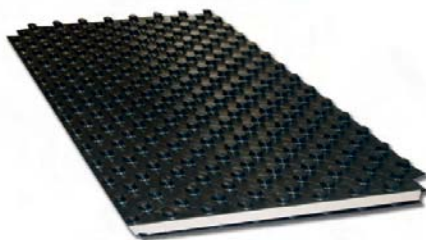

COMBITOP - rozteč 5/10/15/20/25/30 cm
- rozměr 1400 x 800 mm = 1,12 m²

- k tepelné izolaci podlahového vytápění se zvýšeným tepelným odporem a tvrzenou pochůznou krycí fólií (černá), hustota 30 kg/m³, pro potrubí Ø 16 - 18 mm ALPEX nebo PEX

KÓD	TL. IZOLACE	TL. CELKOVÁ
ND 30 N	30 mm	60 mm
ND 10 N	10 mm	30 mm

SYSTÉMOVÁ FÓLIE SOLOTOP

IVAR.SOLOTOP



- rozteč 5 / 10 / 15 / 20 / 25 / 30 cm;
- rozměr 1400 x 800 mm = 1,12 m²;
- pochůzná tvrzená krycí fólie s montážními výstupky pro potrubí Ø16 - 18 mm ALPEX nebo PEX,
- doporučený podklad - tepelná izolace;

KÓD	TL. IZOLACE	TL. CELKOVÁ
SOLOTOP	1 mm	38 mm

Technická data systémových desek:

Označení:	ND 10N	ND 30N	TH 15P	TH 30P	TB 20P 05	SOLOTOP
Formát desky (mm)	1450 x 850	1450 x 850	1030 x 530	1230 x 630	1230 x 630	1450 x 850
Užitný rozměr (mm)	1400 x 800	1400 x 800	1000 x 500	1200 x 600	1200 x 600	1400 x 800
Užitná plocha (m ²)	1,120	1,120	0,5	0,72	0,72	1,12
Pokládací rozteč - násobky (mm)	50	50	50	75	75	50
Tloušťka izolace (mm)	10	30	15	30	20	1
Celková tloušťka s potrubím (mm)	32	60	40	55	40	20
Tepelný odpor (m ² .K/W)	0,286	0,850	0,450	0,850	0,700	-
Krycí pochůzná fólie (mm)	0,6	0,6	0,4	0,4	Ne	1
Objemová hmotnost kg/m ³	30	30	30	30	30	-
Max. zátěž (kN/m ²)	20	20	15	15	15	5
Požární třída dle DIN 4102	B2	B2	B2	B2	B2	B2
Přepravní karton	13 ks/14,56 m ²	6 ks/6,08 m ²	15 ks/7,5 m ²	10 ks/7,2 m ²	13 ks/9,36 m ²	130 ks/145,60m ²